


Gối đỡ NTN CM-UCT210

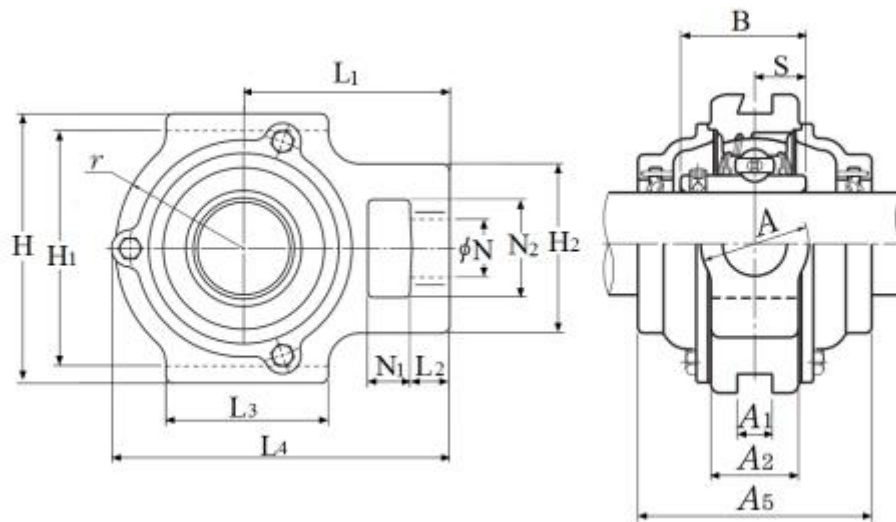

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Chiều rộng (HB2, C) (A)	49 mm
Chiều rộng rãnh dẫn hướng (T) (A1)	16 mm
Chiều rộng (T) (A2)	37 mm
Chiều rộng trên tấm chắn bụi đúc (A5)	100 mm
Chèn IR chiều rộng (B)	51,6 mm
Đường kính lỗ khoan (đường kính trục)	50 mm
Chiều cao tổng thể (T) (H)	117 mm
Khoảng cách giữa đáy rãnh dẫn hướng (T) (H1)	102 mm
Chiều cao của đầu gấn (T) (H2)	83 mm
Khoảng cách đến đường tâm ổ trục (T) (L1)	92 mm
Độ dày của đầu gấn (T) (L2)	18 mm
Chiều dài rãnh dẫn hướng (T) (L3)	86 mm

Đường kính lỗ bu lông gắn (T, T2) (N)	29 mm
N1 - Chiều dài khe cắm	19 mm
N2 - Chiều cao của khe gắn	49 mm
Bán kính (T) (r)	59 mm
Khoảng cách mặt IR - giữa rãnh ổ trục (S)	19 mm
Khoảng cách giữa miếng chèn và nắp chống bụi đúc (t2)	12 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor