


Gối đỡ NTN SNCD232

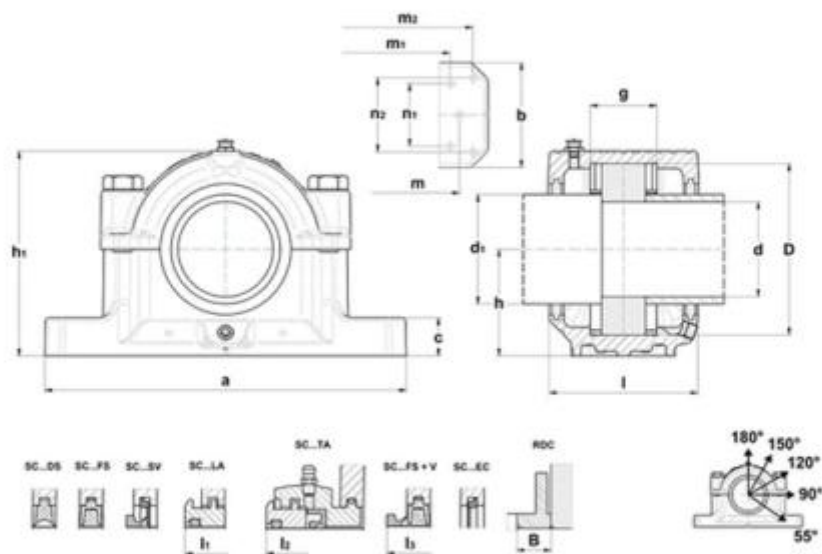

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	160 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	175 mm
D1 - Fixation holes MH1	35 mm
D2 - Fixation holes MH2	26 mm
a - Chiều dài vỏ gối	550 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	160 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	60 mm

g - Chiều rộng ổ trục	114 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	170 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	344 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	235 mm
l1 - Chiều rộng trên TS	251 mm
l2 - Chiều rộng trên TA	317 mm
l3 - Chiều rộng trên V-ring	271
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	470 mm
m1 - Đục lỗ khoảng cách (lỗ bổ sung)	450 mm
n1 - Khoảng cách đục lỗ bổ sung (chiều rộng)	100 mm
m2 - Khoảng cách đục (chốt định vị)	506 mm
n2 - Khoảng cách đục cho chốt định vị (chiều rộng)	116 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	290 mm
B - Chiều rộng RDC	40 mm
Lượng mỡ ban đầu	3000 cm ³
Đường kính chốt định vị	8 mm
m3 - Khoảng cách lỗ mù chốt đáy	372 mm
PHỦ KÍN VÀ NẮP	
Sealing DS	SC 232 DS
Sealing LA	SC 232 LA
Sealing FS	SC 232 FSS
Sealing TA	SC 232 TA
Sealing SV	SC 232 SV
end cover EC	SC232-532EC
V-ring option	V180A

TẢI TRỌNG PHÁ VỠ

Tải trọng phá vỡ P 0°	3060 kN
Tải trọng phá vỡ P 55°	2610 kN
Tải trọng phá vỡ P 90°	1548 kN
Tải trọng phá vỡ P 120°	1152 kN
Tải trọng phá vỡ P 150°	1026 kN
Tải trọng phá vỡ P 180°	1314 kN

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Đĩa điều chỉnh	RDC232
----------------	--------

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 1

Vòng bi	22232
Vòng cổ định (x2)	FR290x17x6

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN 2

Vòng bi	23232
Vòng cổ định (x2)	FR290x5x6

THÀNH PHẦN KIT

Chỉ định vỏ gối	SNCD232-532-
-----------------	--------------

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor