


Gối đỡ NTN SNOE228CBL

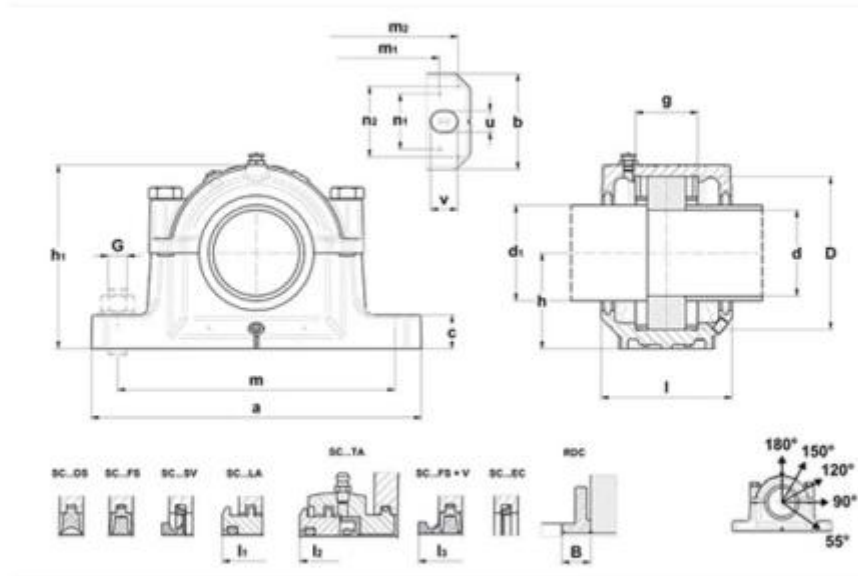

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

SNR

d - Đường kính trục

140 mm

d1 - Đường kính trục ra lớn

150 mm

d2 - Đường kính trục ra nhỏ

137 mm

d3 - Ren trên trục

M140x2

a - Chiều dài vỏ gối

570 mm

b - Chiều rộng chân vỏ gối

175 mm

c - Chiều cao chân vỏ gối

65 mm

g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	73 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	58 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	190 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	355 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	180 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	269 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	15 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	460 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	100 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	36 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	50 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	2,5 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	250 mm
Mức dầu	55-70 mm
Lượng dầu	3700 cm ³
Trọng lượng	113 kg
Vật liệu gối	grey cast
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT	
Vòng bi	22228
Đai ốc khoá	KM 28
Vòng đệm khoá	MB 28
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
Dài nỉ (tùy chọn)	9x7,5x584
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M30

Bu lông kết nối

M20

Mô-men xoắn được khuyến nghị

260 N-m

Mắt bu lông

M16

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor