


Gối đỡ NTN SNOE230CBL

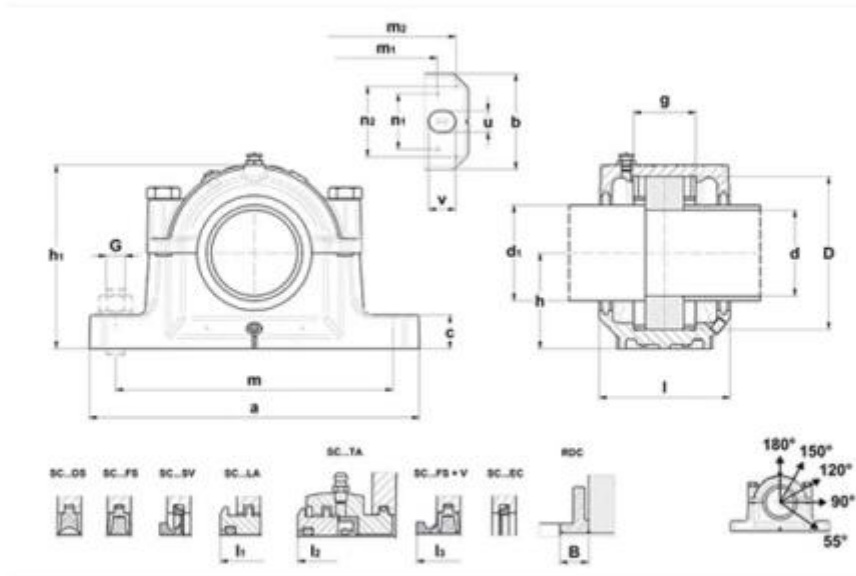

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

SNR

d - Đường kính trục

150 mm

d1 - Đường kính trục ra lớn

156 mm

d2 - Đường kính trục ra nhỏ

147 mm

d3 - Ren trên trục

M150x2

a - Chiều dài vỏ gối

660 mm

b - Chiều rộng chân vỏ gối

190 mm

c - Chiều cao chân vỏ gối

70 mm

g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	82 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	64 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	220 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	400 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	200 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	283 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	14 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	530 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	100 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	42 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	60 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	1,6 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	270 mm
Mức dầu	65-90 mm
Lượng dầu	4200 cm ³
Trọng lượng	120 kg
Vật liệu gối	grey cast
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT	
Vòng bi	22230
Đai ốc khoá	KM 30
Vòng đệm khoá	MB 30
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
Dải ni (tùy chọn)	9x7,5x607
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M36

Bu lông kết nối

M24

Mô-men xoắn được khuyến nghị

440 N-m

Mắt bu lông

M20

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor