


Gối đỡ NTN SNOE234-2DCBL

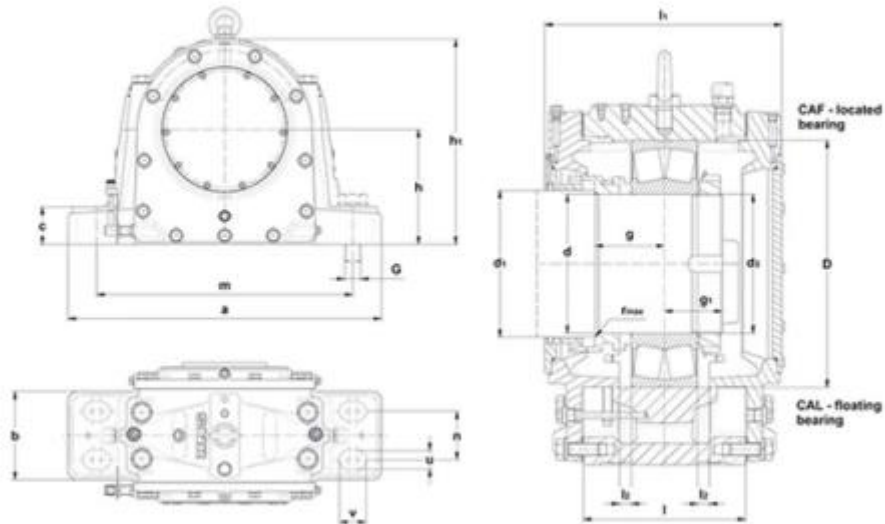

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	170 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	176 mm
d2 - Đường kính trục ra nhỏ	165 mm
d3 - Ren trên trục	M170x3
a - Chiều dài vỏ gối	710 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	200 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	85 mm

g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	90 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	73 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	260 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	460 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	210 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	312 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	15 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	580 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	110 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	42 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	60 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	1,6 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	310 mm
Mức dầu	90-105 mm
Lượng dầu	5200 cm ³
Trọng lượng	177 kg
Vật liệu gối	ductile cast
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT	
Vòng bi	22234
Đai ốc khoá	KM 34
Vòng đệm khoá	MB 34
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
Dải ni (tùy chọn)	9x7,5x685
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M36

Bu lông kết nối

M24

Mô-men xoắn được khuyến nghị

440 N-m

Mắt bu lông

M20

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor