


Gối đỡ NTN SNOE244-2DCAL

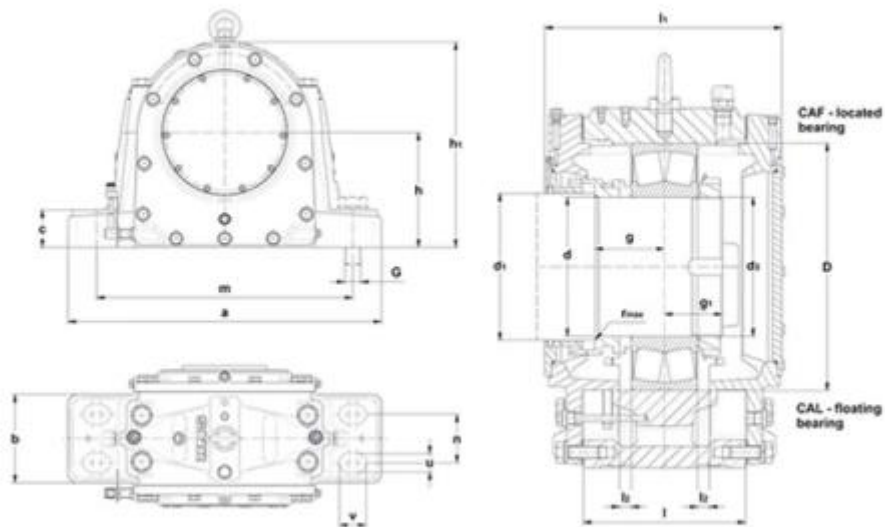

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	220 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	230 mm
d3 - Ren trên trục	TR220x4
a - Chiều dài vỏ gối	880 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	240 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	105 mm
g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	108 mm

g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	92 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	310 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	565 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	280 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	387 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	16 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	720 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	130 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	48 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	70 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	2,5 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	400 mm
Mức dầu	80-110 mm
Lượng dầu	8200 cm ³
Trọng lượng	332 kg
Vật liệu gối	ductile cast

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Vòng bi	22244
Đai ốc khoá	HM 44 T
Vòng đệm khoá	MB 44

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

Dài nỉ (tùy chọn)	11x14x895
-------------------	-----------

BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M42
Bu lông kết nối	M36

Mô-men xoắn được khuyến nghị

1520 N-m

Mắt bu lông

M24

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor