


Vòng bi 1219SKC3

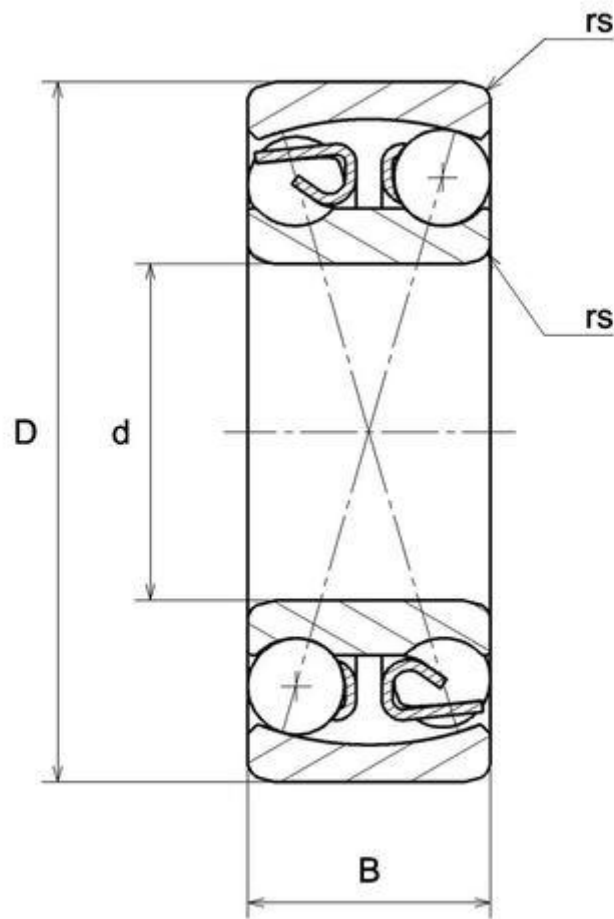

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	95 mm
D - Đường kính ngoài	170 mm
B - Chiều rộng	32 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Ổng lót tham khảo	H219X
Khe hở vòng bi	C3

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	3,12 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	64 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	27,1 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,1 kN
e - Trị số giới hạn	0.17
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	3.9
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	3.7
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	5.8
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	106 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	118 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	101 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	7 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	159 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor