


Vòng bi 1312SKC3

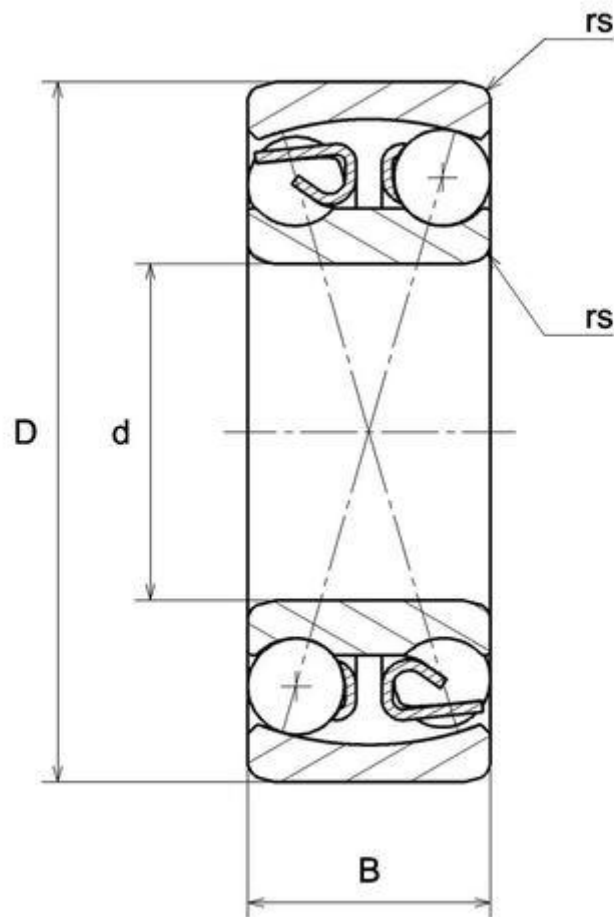

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	60 mm
D - Đường kính ngoài	130 mm
B - Chiều rộng	31 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Ống lót tham khảo	H312X
Khe hở vòng bi	C3

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	2 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	57,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	20,8 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,51 kN
e - Trị số giới hạn	0.23
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	2.9
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	2.8
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	4.3
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	71 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	79 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	65 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	119 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor