


Vòng bi 1320S

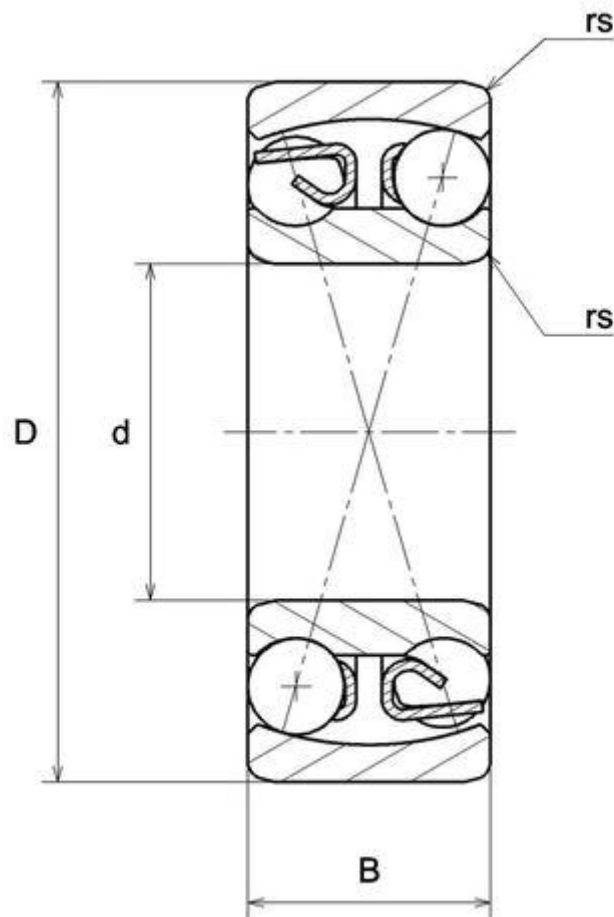

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	100 mm
D - Đường kính ngoài	215 mm
B - Chiều rộng	47 mm
B1 - overall width	53 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	8,4 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	140 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	57,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,6 kN
e - Trị số giới hạn	0.24
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.8
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.7
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.1
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3400 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	113 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	202 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor