


Vòng bi 16009C3

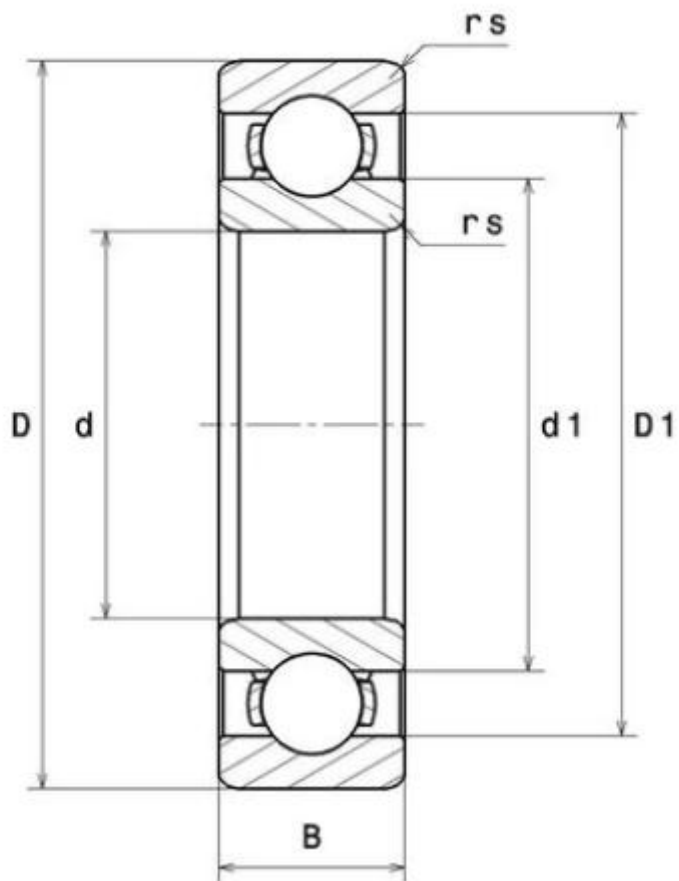

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	45 mm
D - Đường kính ngoài	75 mm
B - Chiều rộng	10 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,171 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	14,3 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	10,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,725 kN
f0 - Hệ số	16.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	11000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	49 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	71 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor