


Vòng bi 16010C3

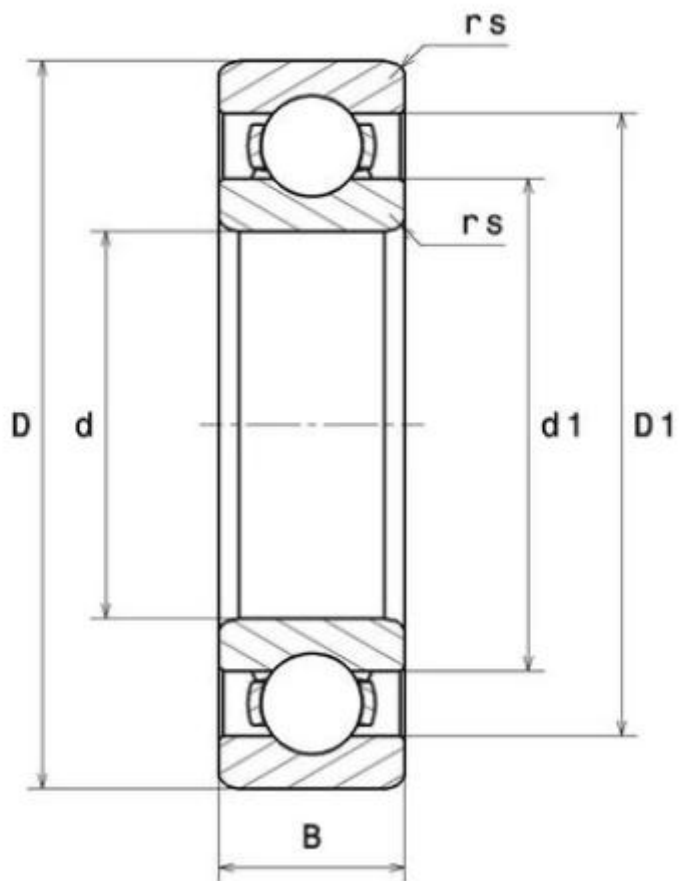

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	80 mm
B - Chiều rộng	10 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,18 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	14,7 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	11,3 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,76 kN
f0 - Hệ số	16.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	54 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	76 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor