


Vòng bi 21320KD1

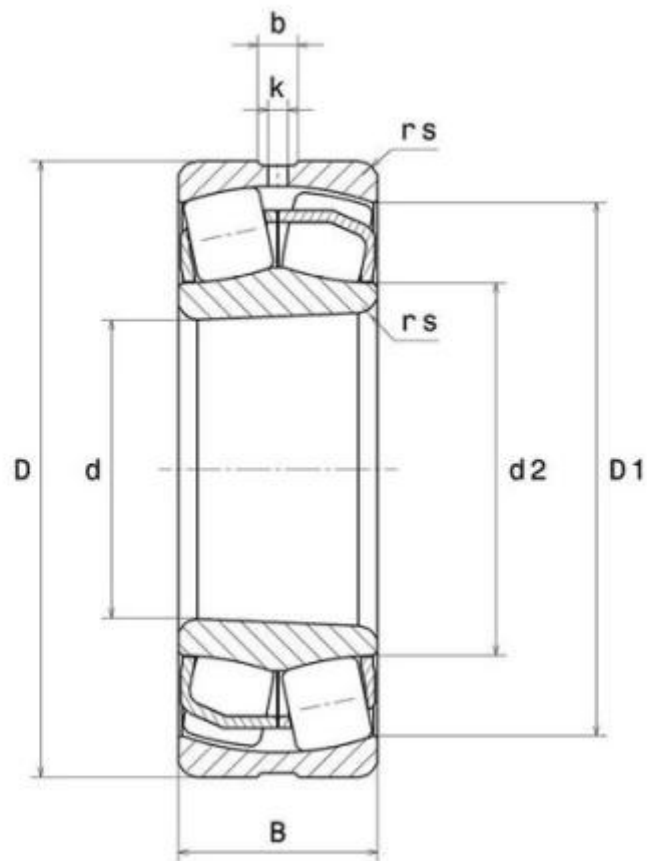

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	100 mm
D - Đường kính ngoài	215 mm
B - Chiều rộng	47 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	133 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	179 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	9 mm

k - Đường kính của lỗ bôi trơn	5 mm
Ống lót tham khảo	H320
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	8,78 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	410 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	465 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	42,5 kN
e - Trị số giới hạn	0.22
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.94
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	3.01
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.48
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	2600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	114 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	108 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	7 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	201 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor