


Vòng bi 2204S

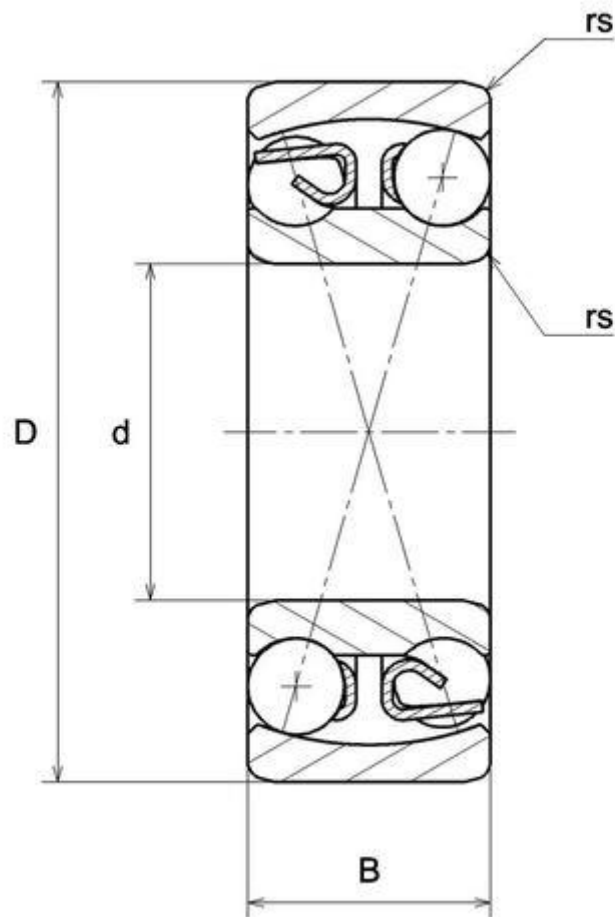

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	20 mm
D - Đường kính ngoài	47 mm
B - Chiều rộng	18 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	0,142 kg
-------------	----------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	12,8 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	3,3 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,14 kN
e - Trị số giới hạn	0.47
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	1.4
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	1.3
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	2.1
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	17000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	14000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	25 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	42 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor