


Vòng bi 22213EAKW33

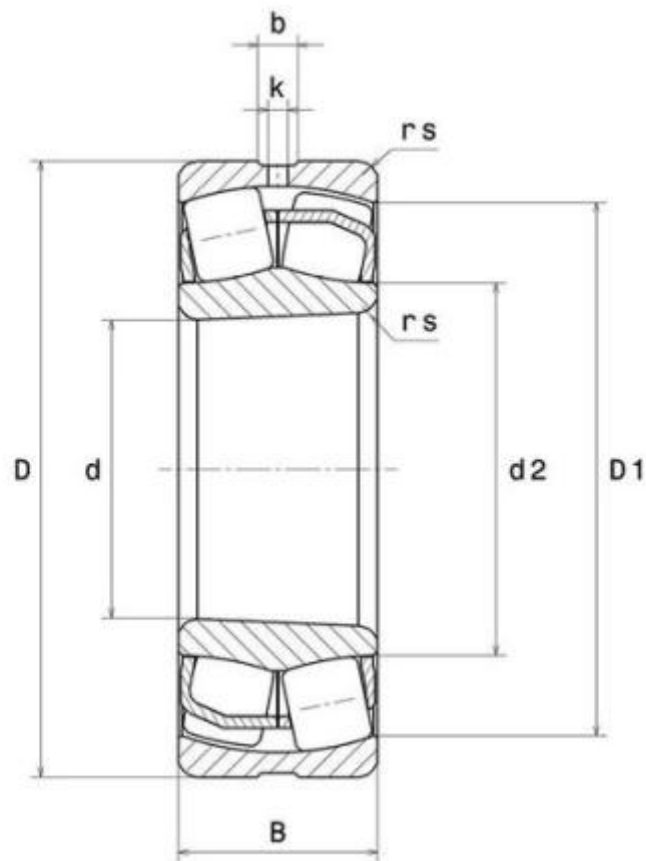

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	120 mm
B - Chiều rộng	31 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	78,2 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	107 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Số lượng lỗ bôi trơn	3

b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	7,83 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3,5 mm
Ống lót tham khảo	H313
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,45 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	226 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	224 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	27,3 kN
e - Trị số giới hạn	0.24
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.73
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.79
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.15
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	5300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	6900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	74 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	70 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	8 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	111 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor