


Vòng bi 22216EAKW33C3

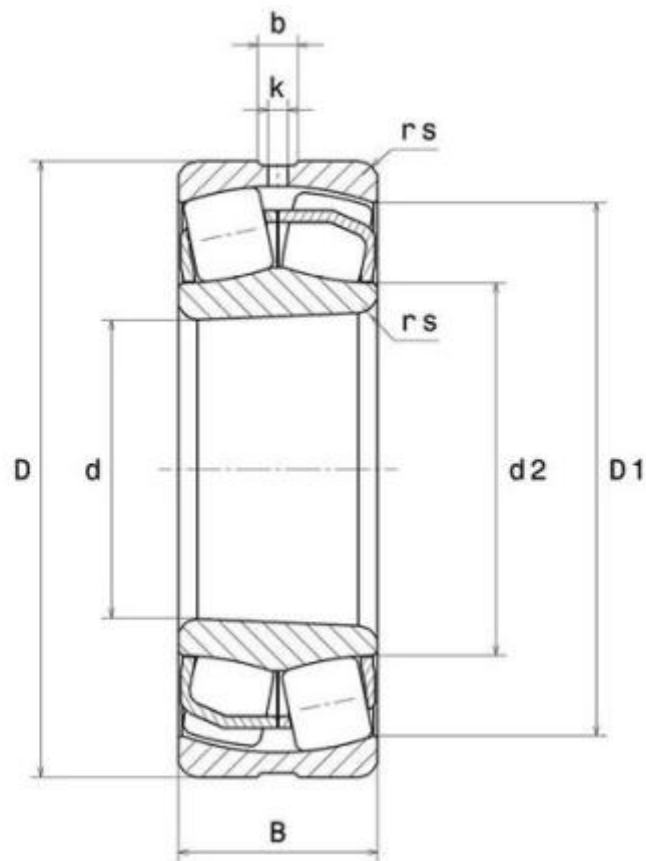

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	80 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	33 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	94,9 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	126,7 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Số lượng lỗ bôi trơn	3

b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	7,87 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3,5 mm
Ống lót tham khảo	H316
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	2,041 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	278 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	287 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	33,8 kN
e - Trị số giới hạn	0.22
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	3.07
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	3.14
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.67
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	4300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	5800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	91 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	85 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	12 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	129 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor