


Vòng bi 22313EAW33C3

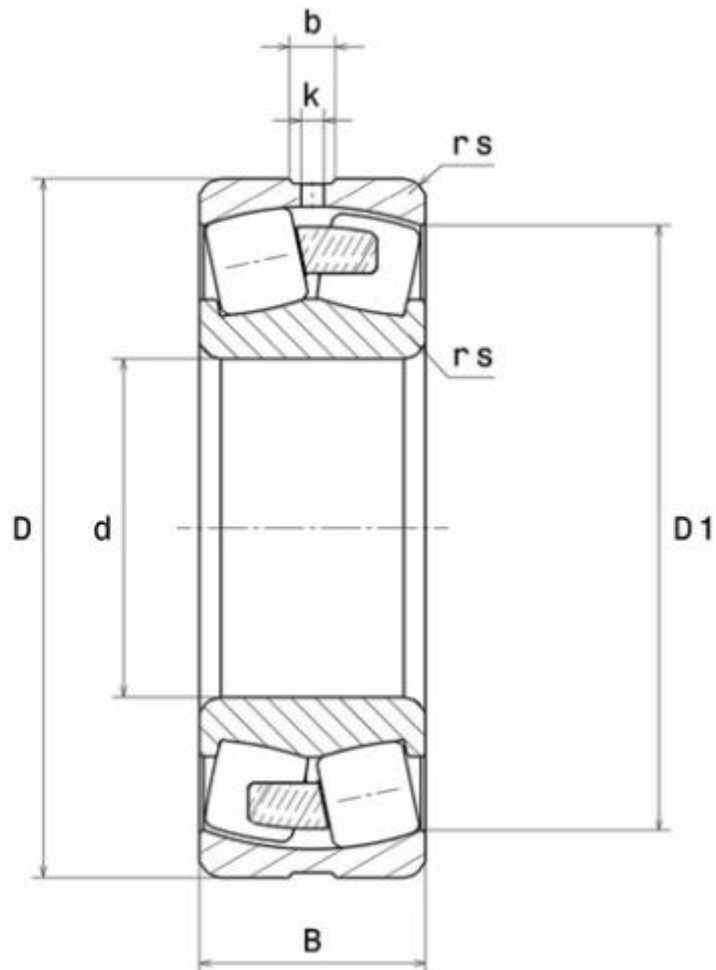

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	48 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	81,3 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	121,2 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm

Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	9,24 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	4 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	3,413 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	369 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	343 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	41,2 kN
e - Trị số giới hạn	0.33
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.01
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.06
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.06
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	4000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	4800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	77 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	128 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor