


Vòng bi 22324EMW33C3

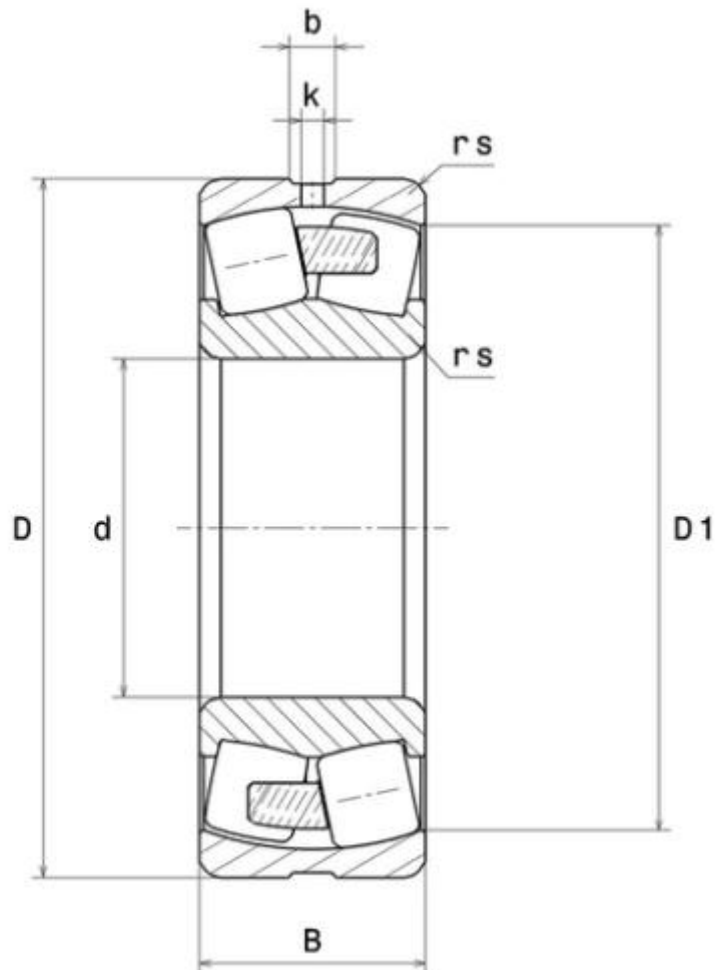

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	120 mm
D - Đường kính ngoài	260 mm
B - Chiều rộng	86 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	224 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Số lượng lỗ bôi trơn	3

b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	17,98 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	8 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	22,6 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	1170 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1280 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	127 kN
e - Trị số giới hạn	0.32
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.04
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.09
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.11
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	2000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	2500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	134 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	246 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor