


Vòng bi 30217U

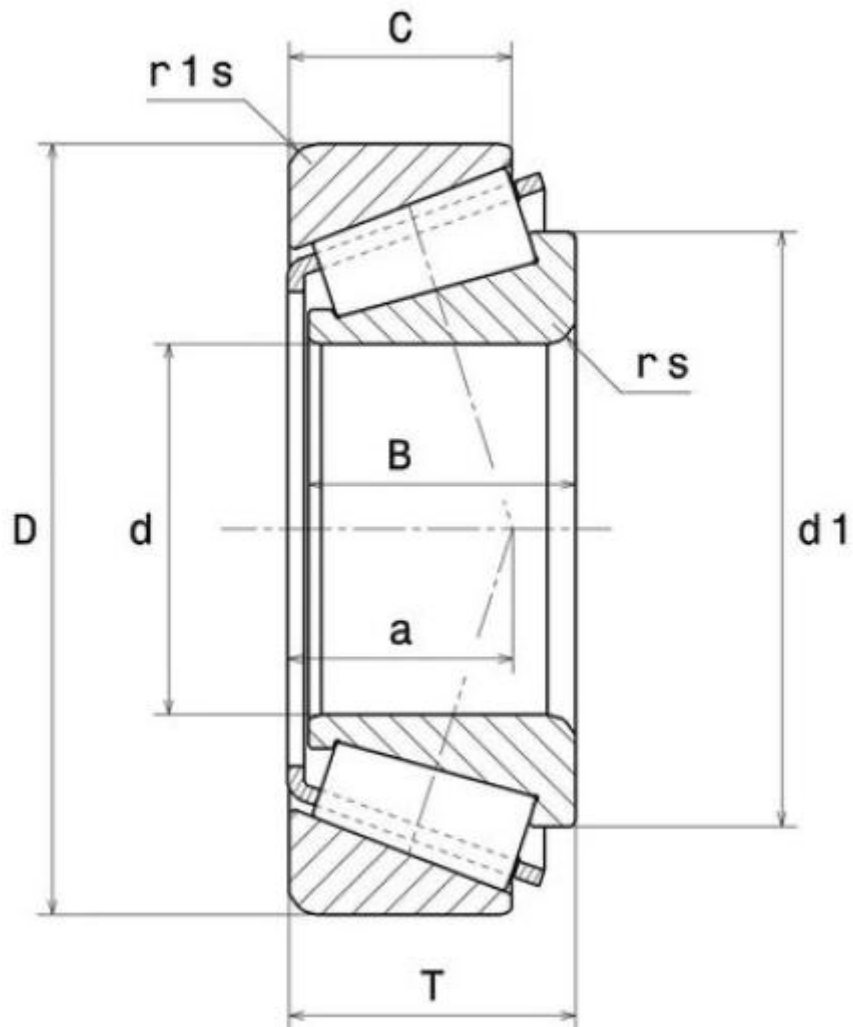

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	85 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	28 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	24 mm
T - Tổng chiều rộng	30,5 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	113,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	30 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Trọng lượng	2,13 kg
ISO 355 reference	T3EB085

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	203 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	232 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	27 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.42
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.79
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.43
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	97 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	97 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	132 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	140 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	141 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	5 mm

Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu

6,5 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

2 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

2 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor