


Vòng bi 30312U

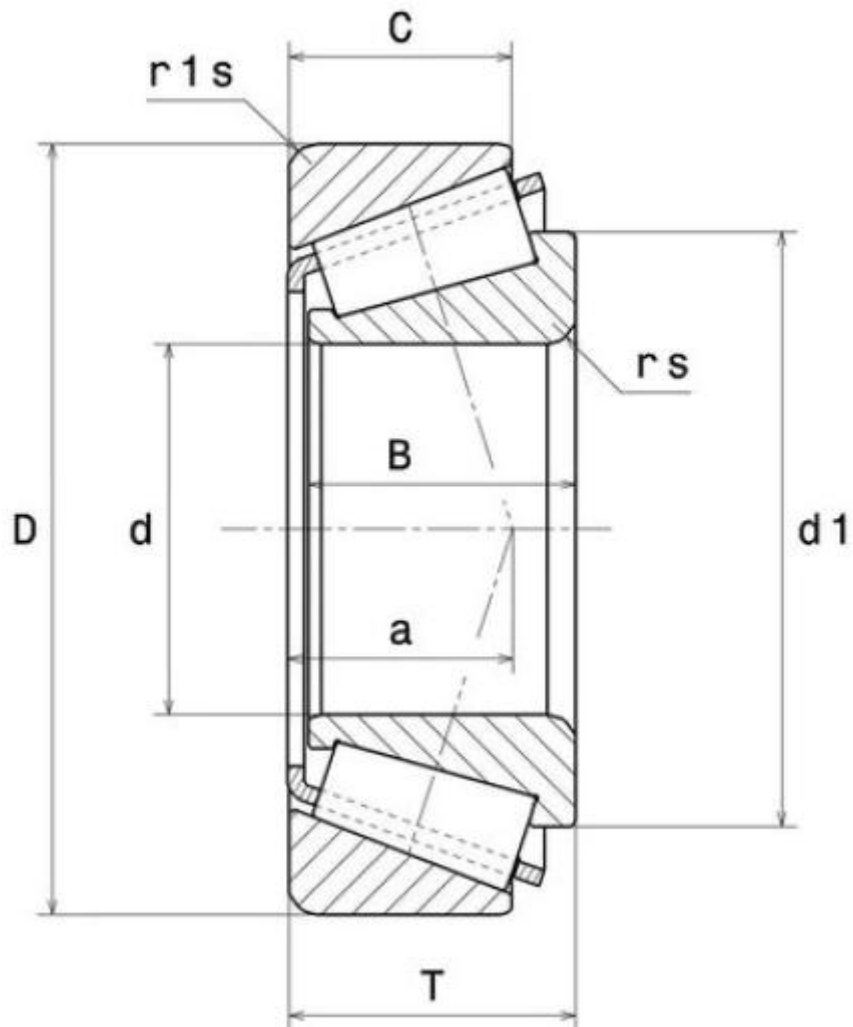

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	60 mm
D - Đường kính ngoài	130 mm
B - Chiều rộng	31 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	26 mm
T - Tổng chiều rộng	33,5 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	93 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	26,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,5 mm
Trọng lượng	2,05 kg
ISO 355 reference	T2FB060

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	199 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	210 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	25,6 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.35
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.96
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.74
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	77 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	74 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	112 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	118 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	120 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	4 mm

Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu

7,5 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

2,5 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

2 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor