


Vòng bi 4T-21075/21212

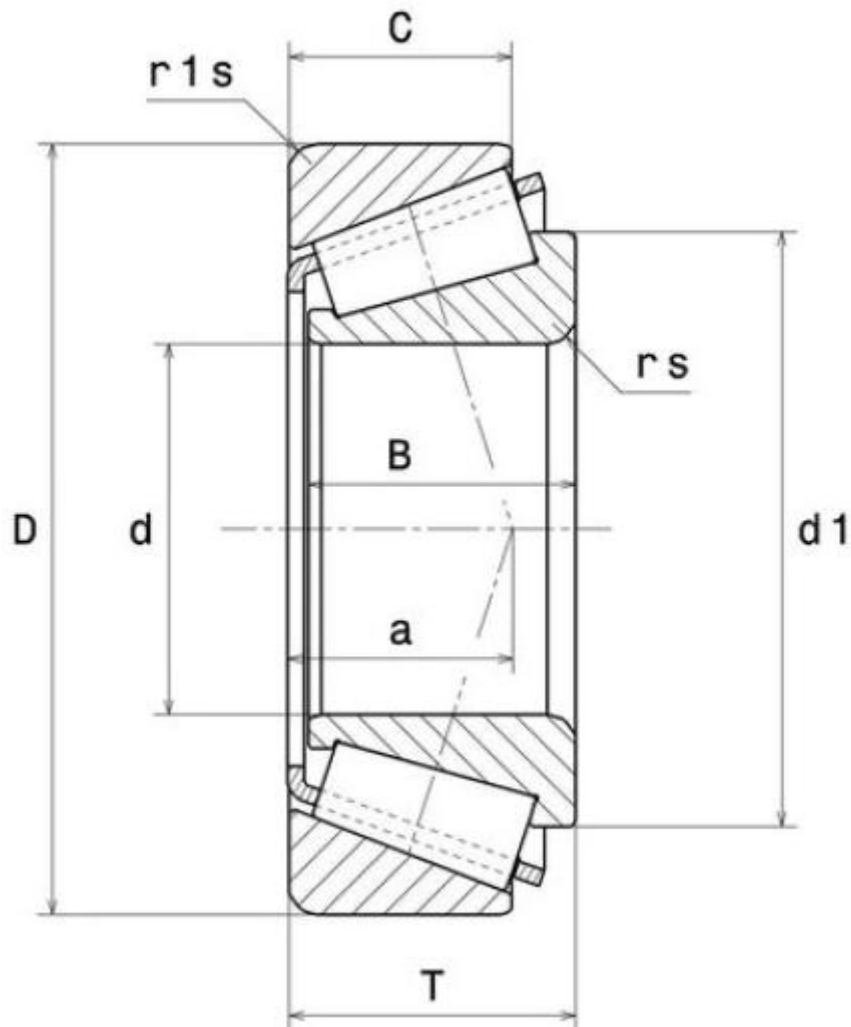

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

NTN

d - Đường kính lỗ trục

19,05 mm

D - Đường kính ngoài

53,975 mm

B - Chiều rộng

21,839 mm

C - Chiều rộng vòng ngoài

15,875 mm

T - Tổng chiều rộng

22,225 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	36,2 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	16,625 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,3 mm
Trọng lượng	0,248 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	44,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	39 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	4,75 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.59
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.56
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.02
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	11000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da max - Đường kính vai tối đa IR	26 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	31,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	43 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	50 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2,3 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor