


Vòng bi 4T-JM205149/JM205110PK

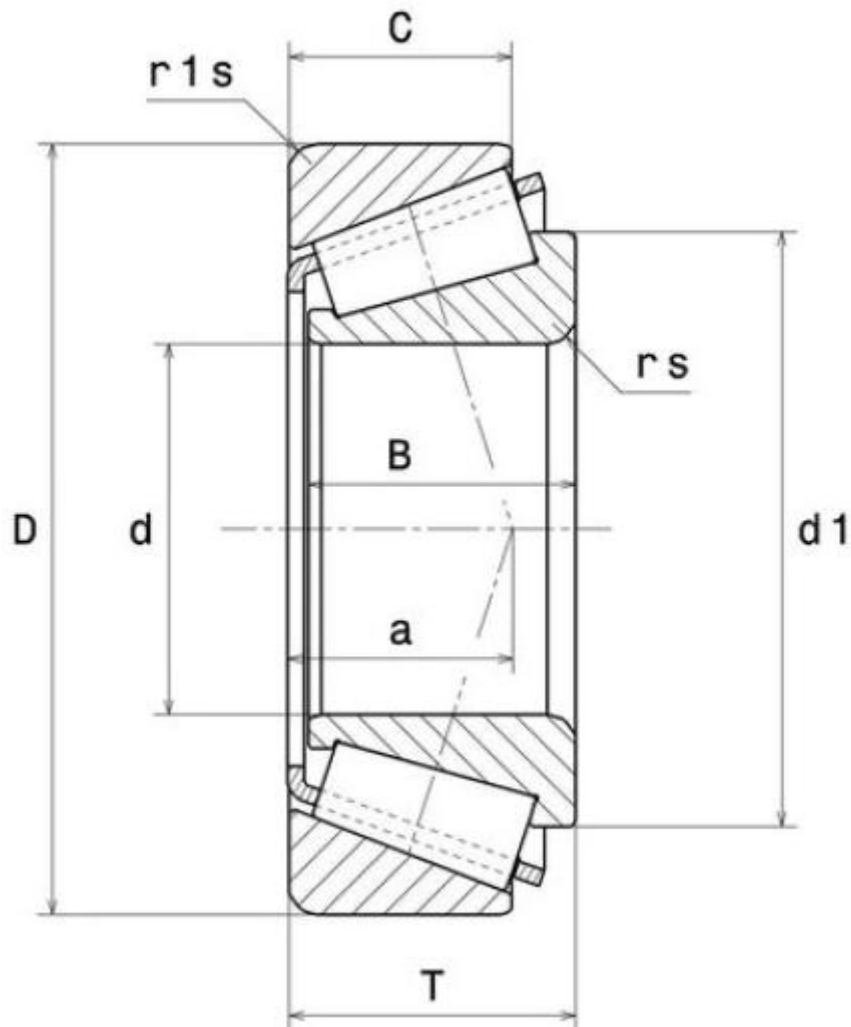

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	90 mm
B - Chiều rộng	28 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	23 mm
T - Tổng chiều rộng	28 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng	20,6 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,5 mm
Trọng lượng	0,755 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	118 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	141 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.33
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	1
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	1.82
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5400 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	57 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	62 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	85 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	80 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	3 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor