


Vòng bi 5204SC3

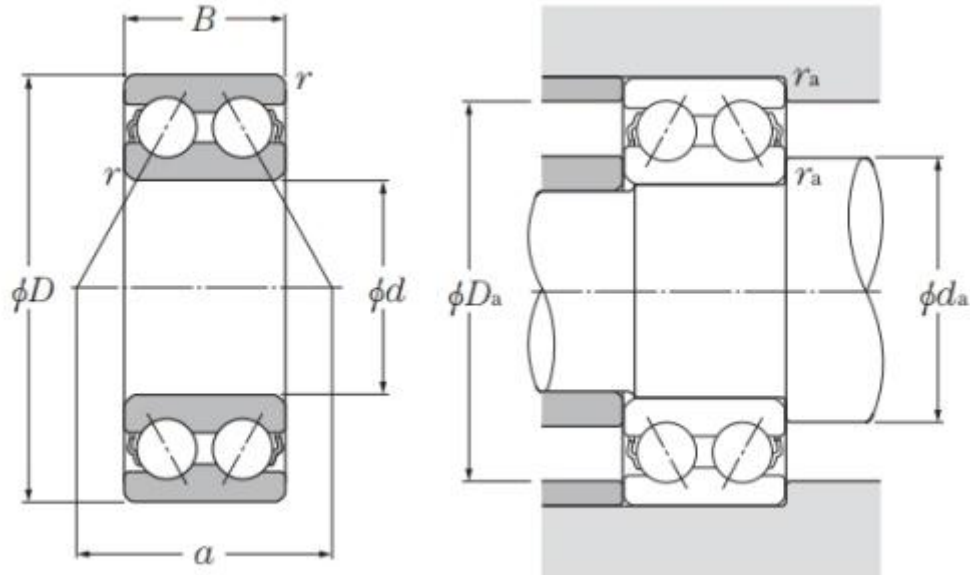

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	20 mm
D - Đường kính ngoài	47 mm
B - Chiều rộng	20,6 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	24,3 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
r _s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,156 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	19,6 kN
-------------------------------------	---------

C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	12,4 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,75 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	10000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	26 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	41 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor