


Vòng bi 60/32C3

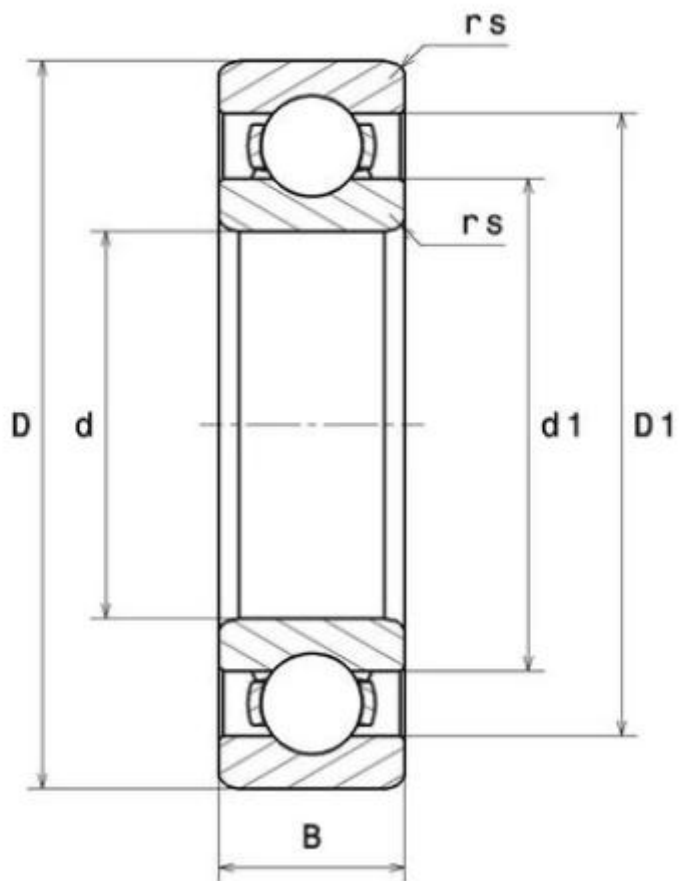

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	32 mm
D - Đường kính ngoài	58 mm
B - Chiều rộng	13 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,129 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	13,1 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	8,05 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,615 kN
f0 - Hệ số	15.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	15000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	12000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	37 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	53 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor