


Vòng bi 608LLUC3/LP03

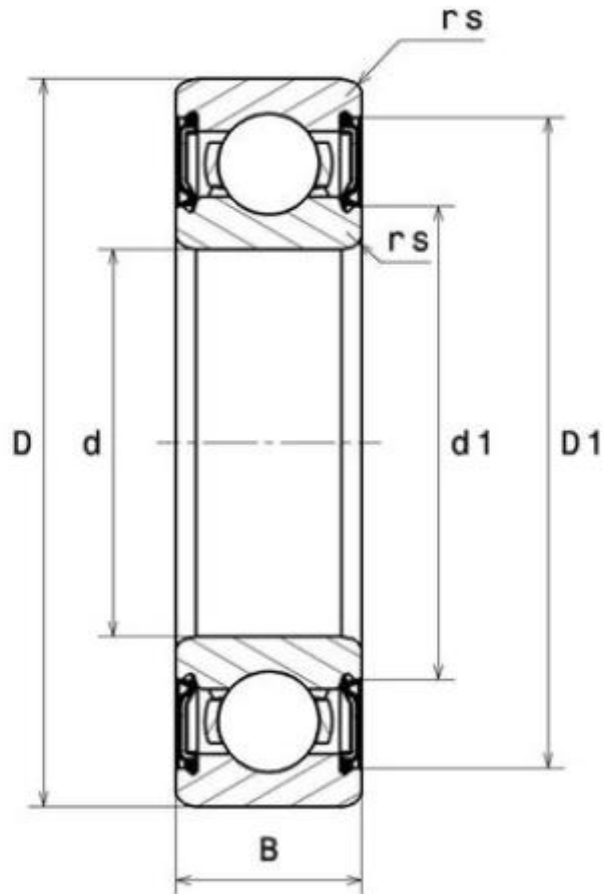

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	8 mm
D - Đường kính ngoài	22 mm
B - Chiều rộng	7 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,012 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	3,7 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1,4 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,097 kN
f0 - Hệ số	12.5
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	25000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	60 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	10 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	12,2 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	20 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor