


Vòng bi 6308C3

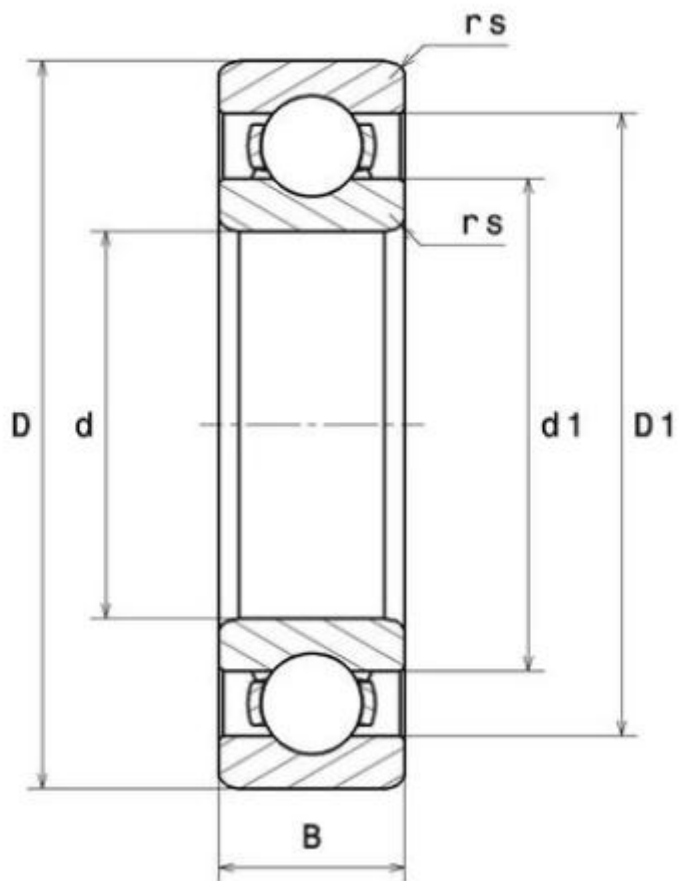

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	90 mm
B - Chiều rộng	23 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,63 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	45 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	24 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,83 kN
f0 - Hệ số	13.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	48 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	82 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor