


Vòng bi 6313N

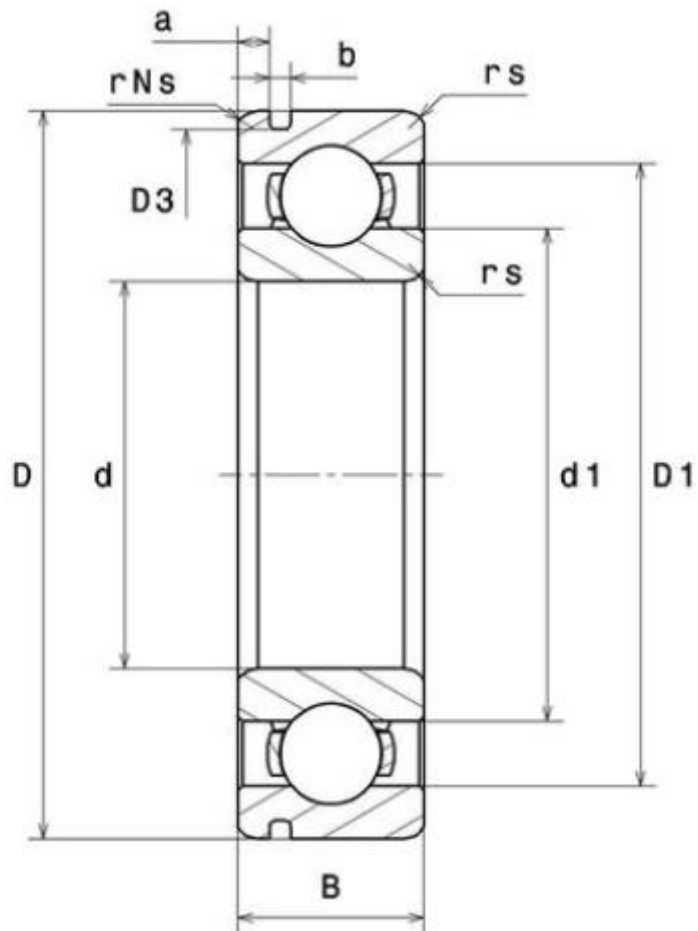

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	33 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	4,65 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	4,9 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	135,23 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	3,1 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	3,4 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	2,08 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	103 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	60 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	4,6 kN
f0 - Hệ số	13.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	76 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	129 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor