


Vòng bi 6413C3

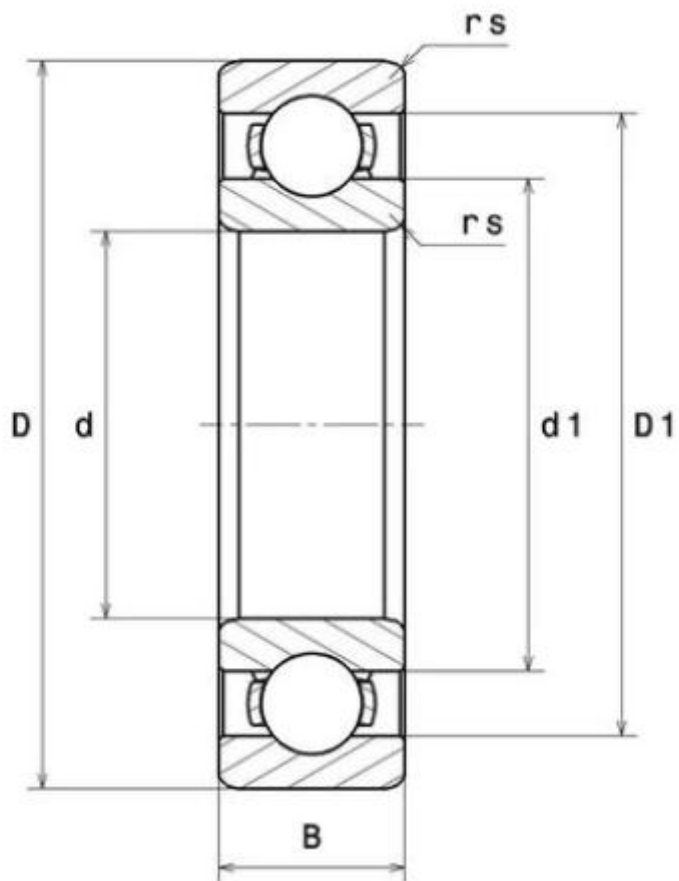

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	160 mm
B - Chiều rộng	37 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	3,3 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	123 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	72,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	5,35 kN
f0 - Hệ số	12.7
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	76 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	149 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor