
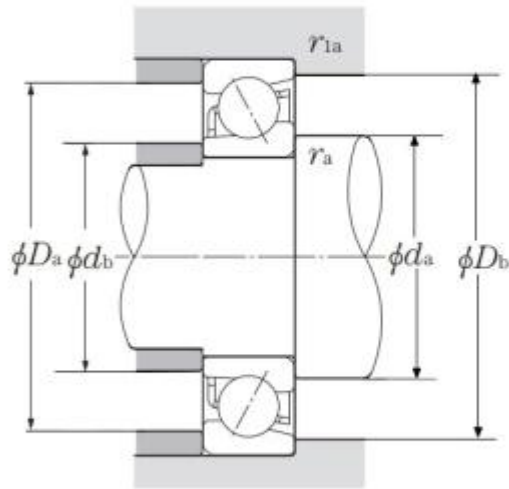


Vòng bi 7305

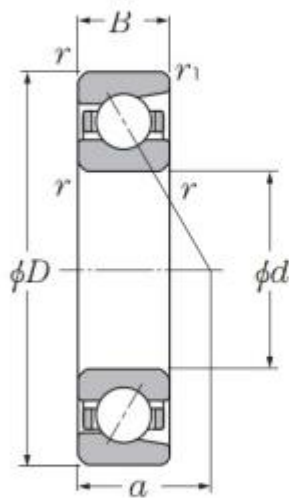

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	17 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	21 mm
α - Góc tiếp xúc	30 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,23 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	29,3 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	15,8 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,24 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	17000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	13000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	32 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	29,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	55 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	57,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,6 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor