
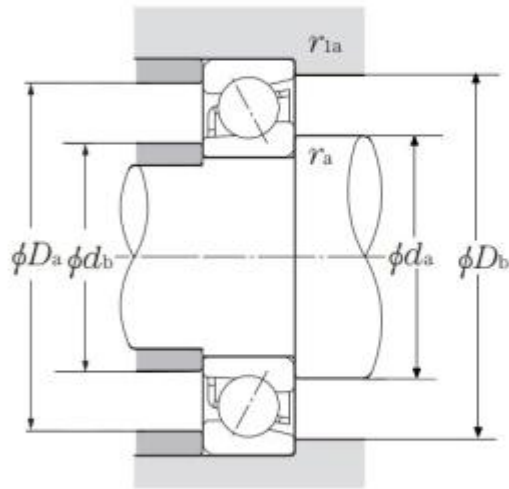


Vòng bi 7307

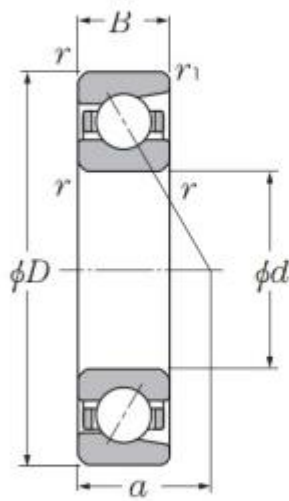

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	80 mm
B - Chiều rộng	21 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	27 mm
α - Góc tiếp xúc	30 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,462 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	44 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	26,3 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	2,05 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	43,5 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	40,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	71,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	74,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor