
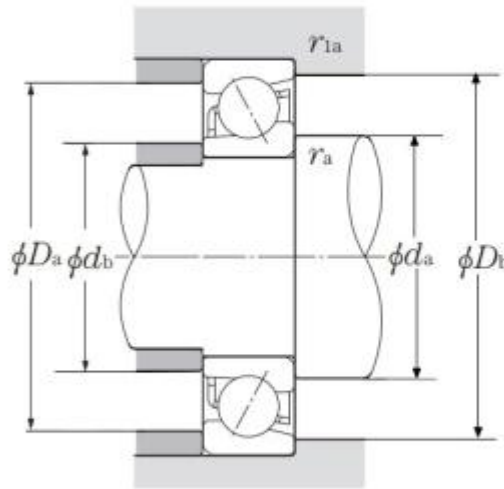


Vòng bi 7318BG

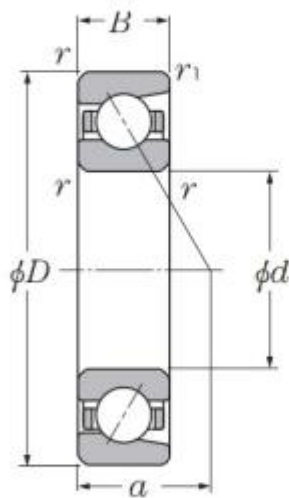

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

NTN

d - Đường kính lỗ trục

90 mm

D - Đường kính ngoài

190 mm

B - Chiều rộng

43 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng

80,5 mm

α - Góc tiếp xúc

40 °

rs - Bán kính góc lượn tối thiểu

3 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	5,16 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	173 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	135 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	8,95 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	104 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	97 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	176 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	183 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor