
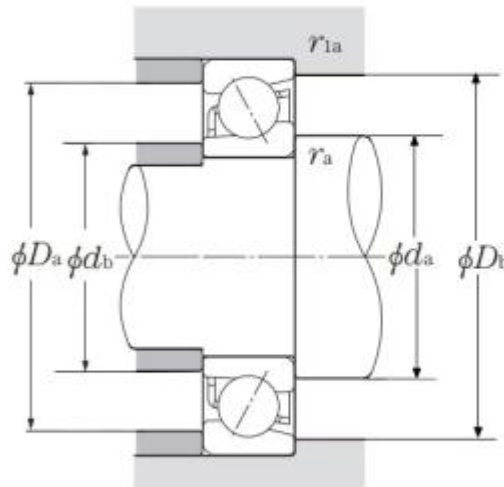


Vòng bi 7909UG/GLP42

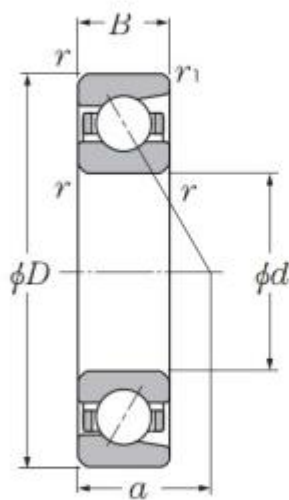

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	45 mm
D - Đường kính ngoài	68 mm
B - Chiều rộng	12 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	52,7 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	50,8 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	60,4 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	64 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	22,4 mm
α - Góc tiếp xúc	30 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,12 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	18,1 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	13,6 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	20700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	15200 tr/min
Mức tải trước	GL
Giá trị tải trước	0,069 kN
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	49,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	63,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	65,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,3 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor