


Vòng bi HK2216LL/3AS

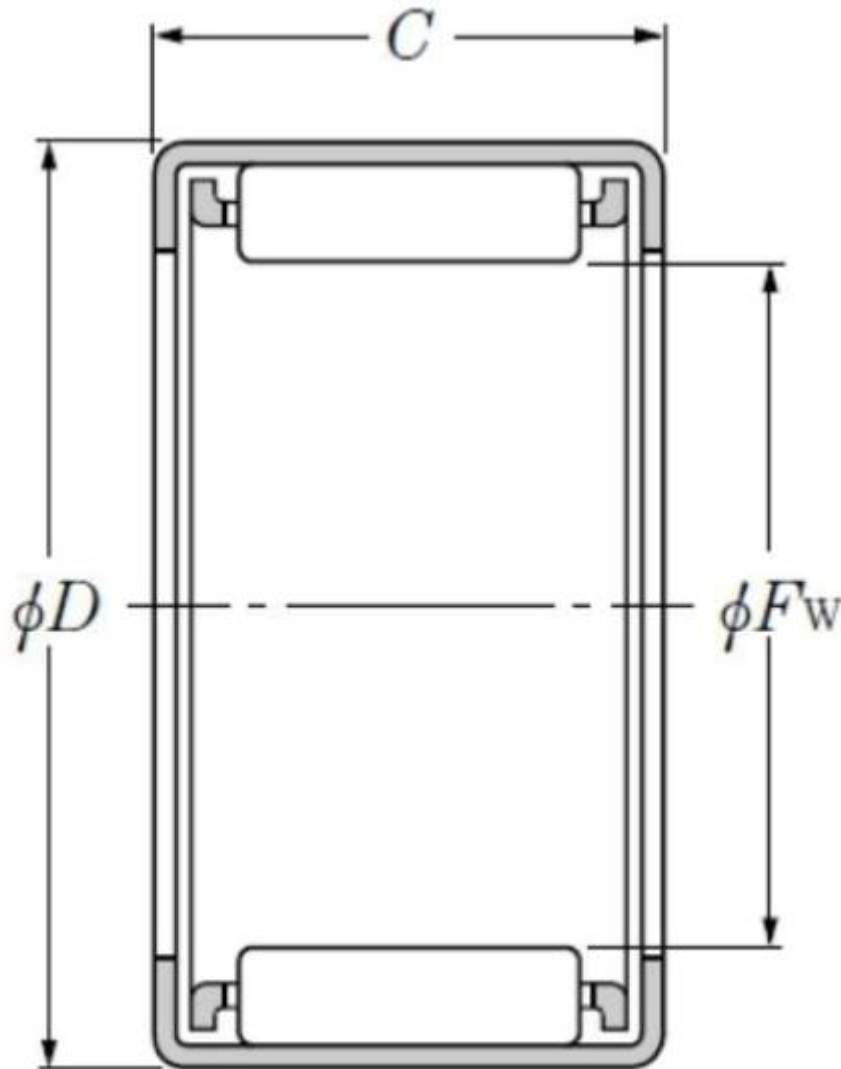

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Fw - Đường kính lỗ trục	22 mm
D - Đường kính ngoài	28 mm
C2 - Width of the drawn cup LL	16 mm
Lỗ bôi trơn trên vòng ngoài	Non/No
Tham chiếu vòng trong	IR17X22X18

Trọng lượng	0,02 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Cr - Tải trọng động	9,75 kN
---------------------	---------

C0r - Tải trọng tĩnh định mức	14,3 kN
-------------------------------	---------

N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7500 tr/min
-------------------------------------	-------------

Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
-------------------------------------	--------

Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	100 °C
----------------------------------	--------

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor