


Vòng bi HK5024LLD/3AS

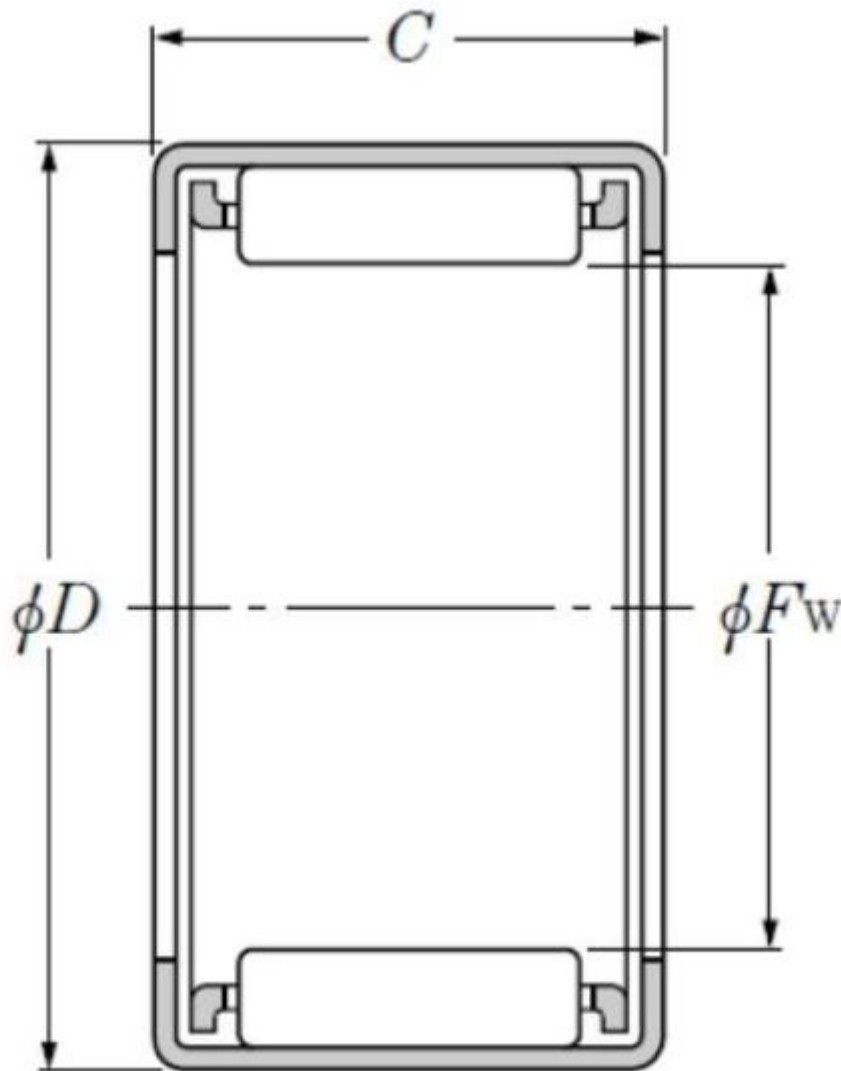

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Fw - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	58 mm
C2 - Width of the drawn cup LL	24 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL	2,7 mm
Lỗ bôi trơn trên vòng ngoài	Oui/Yes

k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3 mm
Tham chiếu vòng trong	IR45X50X25.5
Trọng lượng	0,089 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Cr - Tải trọng động	31,5 kN
C0r - Tải trọng tĩnh định mức	63 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	100 °C

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor