


Vòng bi K81102T2

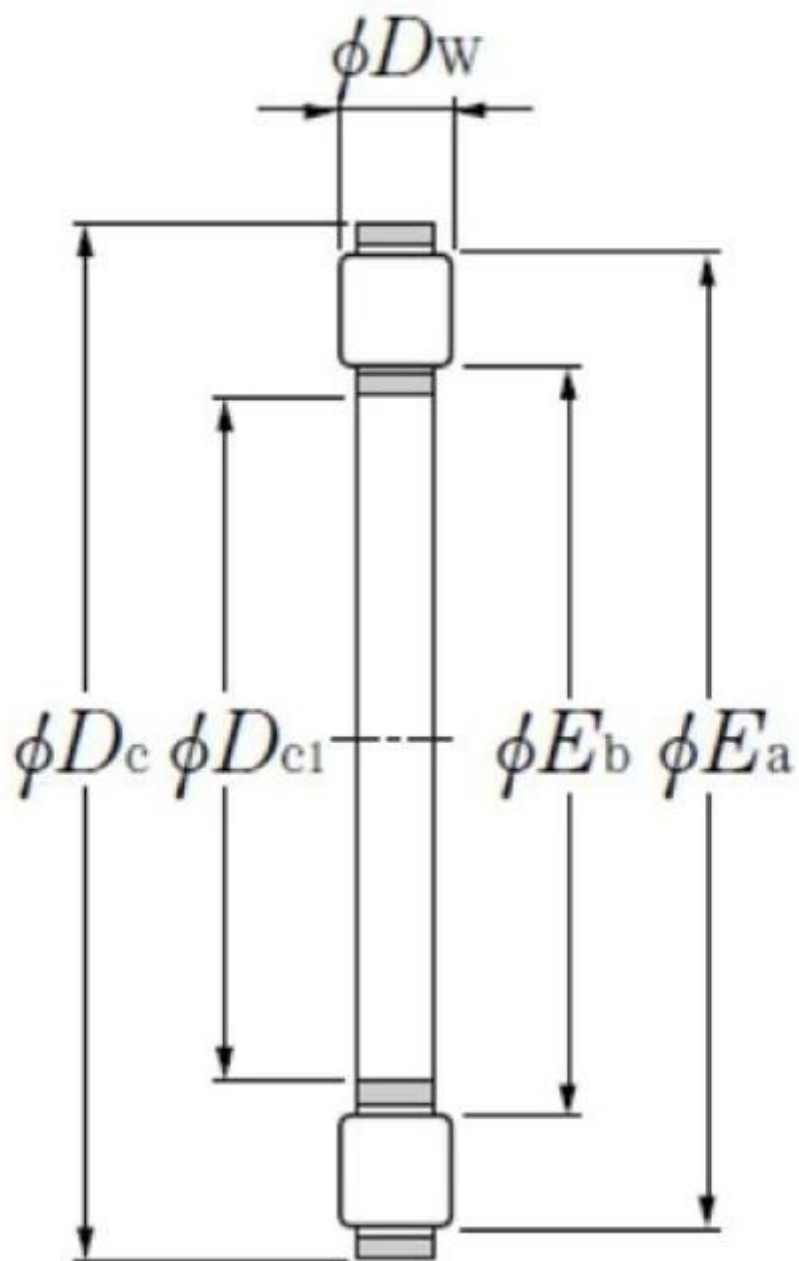

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

NTN

Dw - Đường kính phần tử lăn

3,5 mm

Dc1 - Đường kính lỗ lồng con lăn	15 mm
Dc - Đường kính ngoài của lồng con lăn	28 mm
Vòng bi (vòng trong) WS	WS81102
Vòng bi (vòng ngoài) GS	GS81102
Ea - Đường kính ngoài tham chiếu của con lăn	25 mm
Eb - Đường kính trong tham chiếu của con lăn	17,2 mm
Trọng lượng lắp ráp lồng	0,006 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Ca - Tải trọng trục động định mức	12,9 kN
C0a - Tải trọng trục tĩnh định mức	28,6 kN
Cua - Tải trọng trục giới hạn	3,25 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	11000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor