


Vòng bi N226

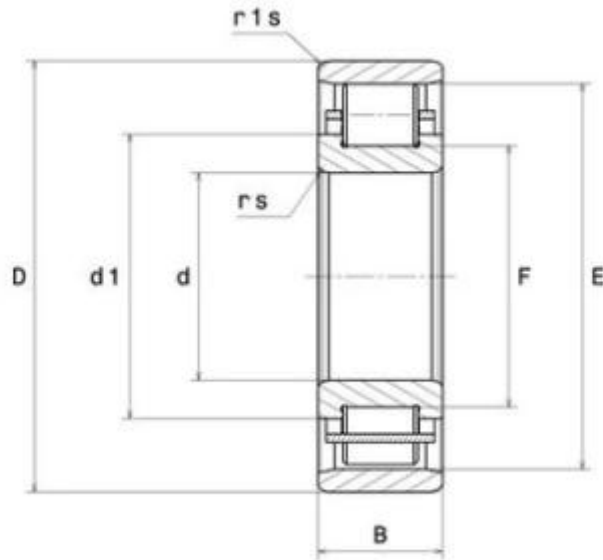

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	130 mm
D - Đường kính ngoài	230 mm
B - Chiều rộng	40 mm
E - Đường kính con lăn trên	204 mm
F - Đường kính con lăn dưới	156 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	165,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	6,17 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	300 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	340 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	35 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3400 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	143 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	217 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	209 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter	202 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor