


Vòng bi N326

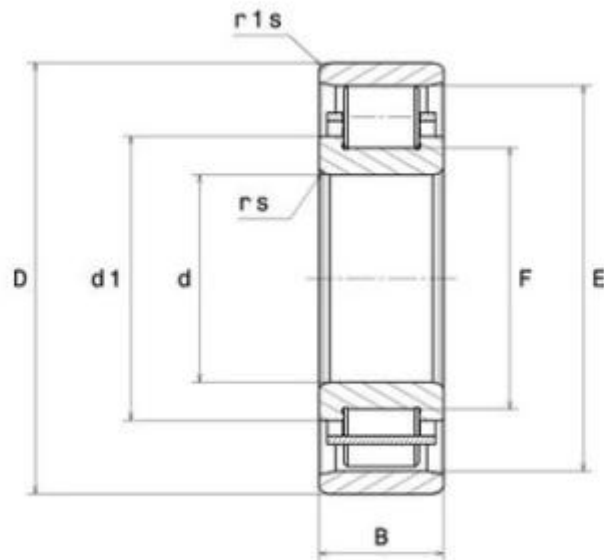

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	130 mm
D - Đường kính ngoài	280 mm
B - Chiều rộng	58 mm
E - Đường kính con lăn trên	243 mm
F - Đường kính con lăn dưới	167 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	182 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	17 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	620 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	665 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	65,5 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	2900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	146 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	264 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	246 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter	241 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	3 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor