


Vòng bi NJ211C3

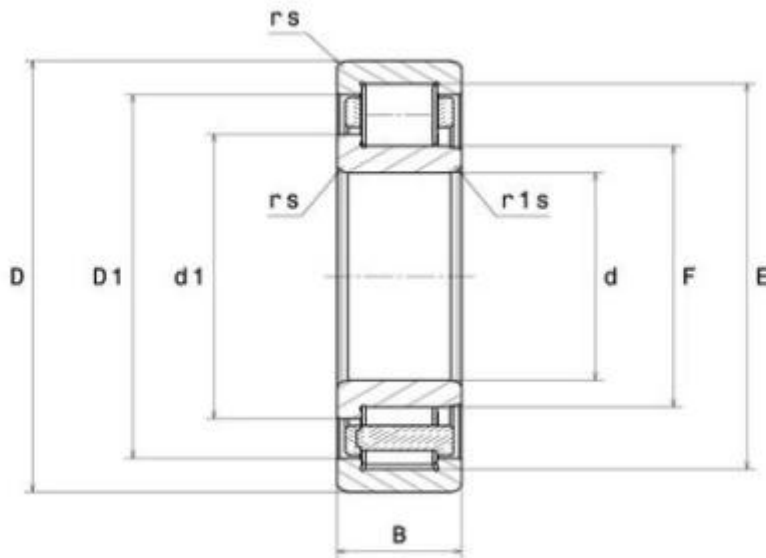

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	55 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	21 mm
E - Đường kính con lăn trên	88,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	66,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	70,8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,652 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	64,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	62,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	7,6 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	8200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	6900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	63 mm
da max - Small face shoulder max diameter	65 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	73 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	92 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor