


Vòng bi NJ412C3

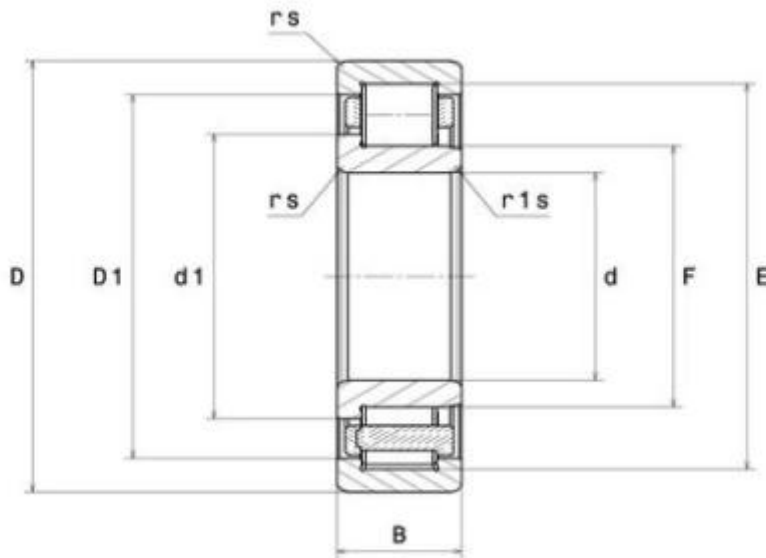

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	60 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	35 mm
E - Đường kính con lăn trên	127 mm
F - Đường kính con lăn dưới	83 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	91,8 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	C3

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	185 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	168 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	20,2 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	71 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	85 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	139 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	128 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor