


Vòng bi NK22/16R

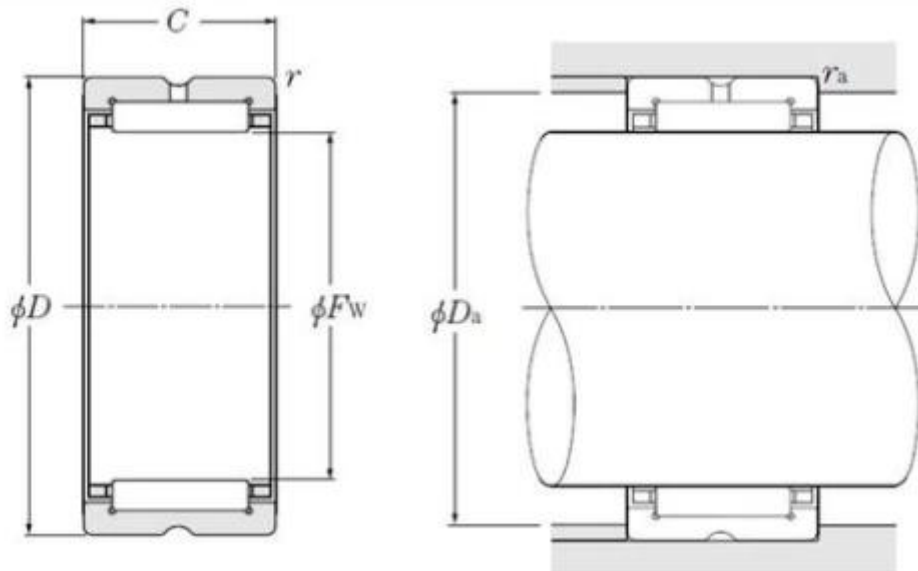

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Fw - Đường kính lỗ trục	22 mm
D - Đường kính ngoài	30 mm
C - Chiều rộng	16 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Lỗ bôi trơn trên vòng ngoài	Oui/Yes
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	2,5 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,034 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Cr - Tải trọng động	14,2 kN
---------------------	---------

C0r - Tải trọng tĩnh định mức	19,9 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	12000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	18000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

Da max - Đường kính vai tối đa OR	28 mm
ras max - Bán kính góc lượn tối đa	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor