


Vòng bi NU1018C3

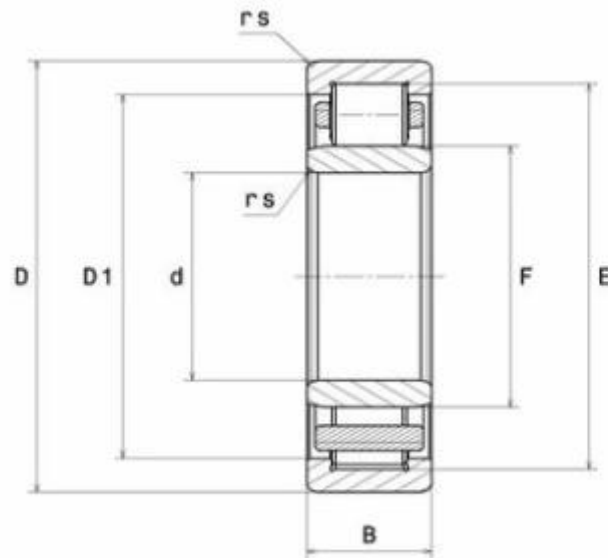

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	90 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	24 mm
E - Đường kính con lăn trên	127 mm
F - Đường kính con lăn dưới	103 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	107,8 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	1,33 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	98 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	114 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	13,4 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	96,5 mm
db min - Min inner ring GO diameter	106 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	132 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	129 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor