


Vòng bi NUP218EAT2XU

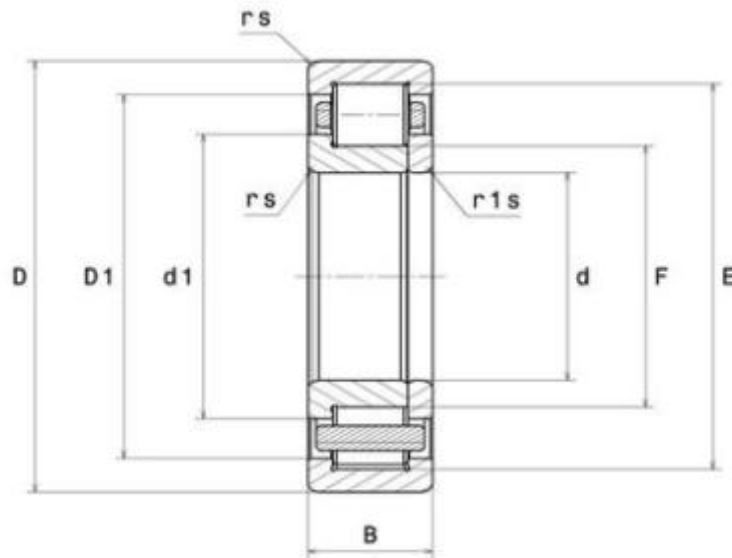

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	90 mm
D - Đường kính ngoài	160 mm
B - Chiều rộng	30 mm
E - Đường kính con lăn trên	145 mm
F - Đường kính con lăn dưới	107 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	2,44 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	215 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	217 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	24,7 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	99 mm
da max - Small face shoulder max diameter	105 mm
db min - Min inner ring GO diameter	109 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	151 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	147 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor