


Vòng bi 2318S

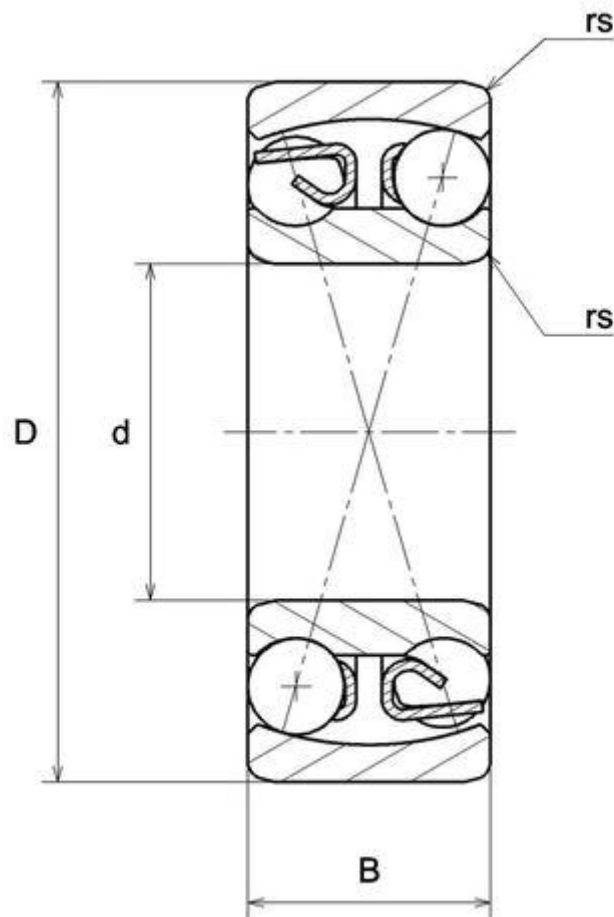

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	90 mm
D - Đường kính ngoài	190 mm
B - Chiều rộng	64 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	7,75 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	154 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	57,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	2,4 kN
e - Trị số giới hạn	0.38
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	1.7
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	1.7
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	2.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	103 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	177 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor