


Vòng bi AXK1105

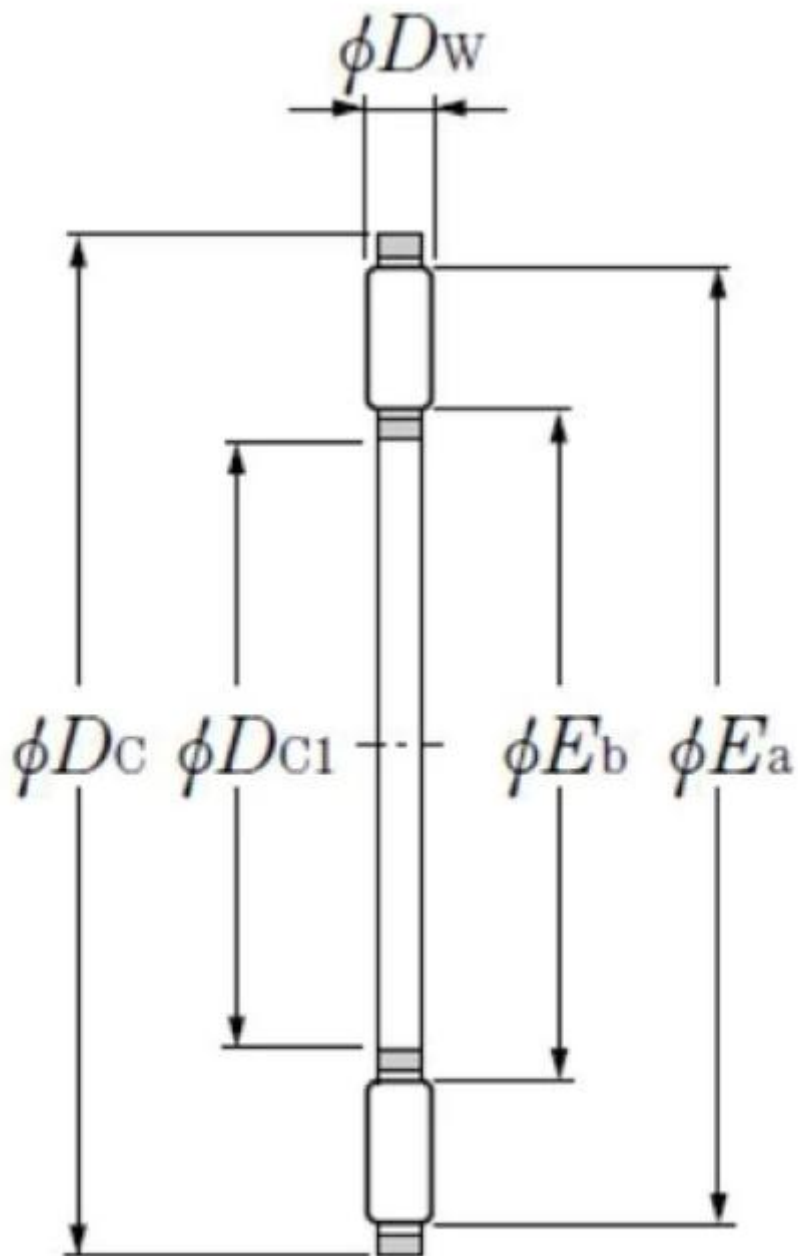

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

NTN

Dc1 - Đường kính lỗ lồng con lăn

25 mm

Dc - Đường kính ngoài của lồng con lăn	42 mm
Dw - Đường kính phần tử lăn	2 mm
Bearing ring (washer) AS	AS1105
Vòng bi (vòng trong) WS	WS81105
Vòng bi (vòng ngoài) GS	GS81105
Ea - Đường kính ngoài tham chiếu của con lăn	39,4 mm
Eb - Đường kính trong tham chiếu của con lăn	29,5 mm
Trọng lượng lắp ráp lồng	0,007 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Ca - Tải trọng trục động định mức	14,6 kN
C0a - Tải trọng trục tĩnh định mức	58 kN
Cua - Tải trọng trục giới hạn	7,05 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	1800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor