


Vòng bi NU2311

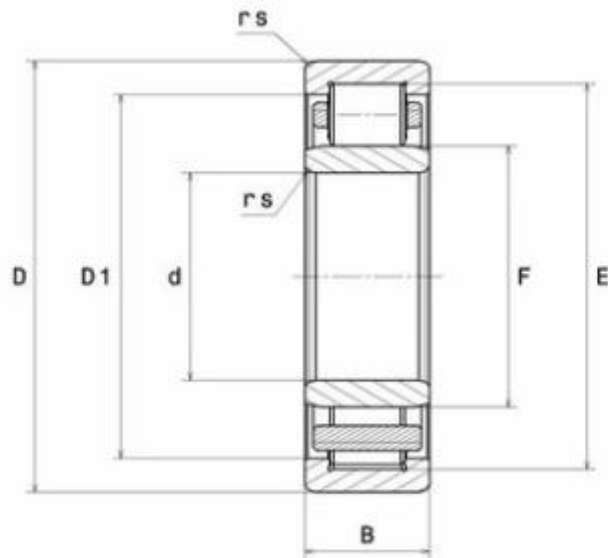

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	55 mm
D - Đường kính ngoài	120 mm
B - Chiều rộng	43 mm
E - Đường kính con lăn trên	104,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	70,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	2,17 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	164 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	162 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	19,8 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	64 mm
da max - Small face shoulder max diameter	69 mm
db min - Min inner ring GO diameter	72 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	111 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor