


Gối đỡ NTN SNOE214CAL

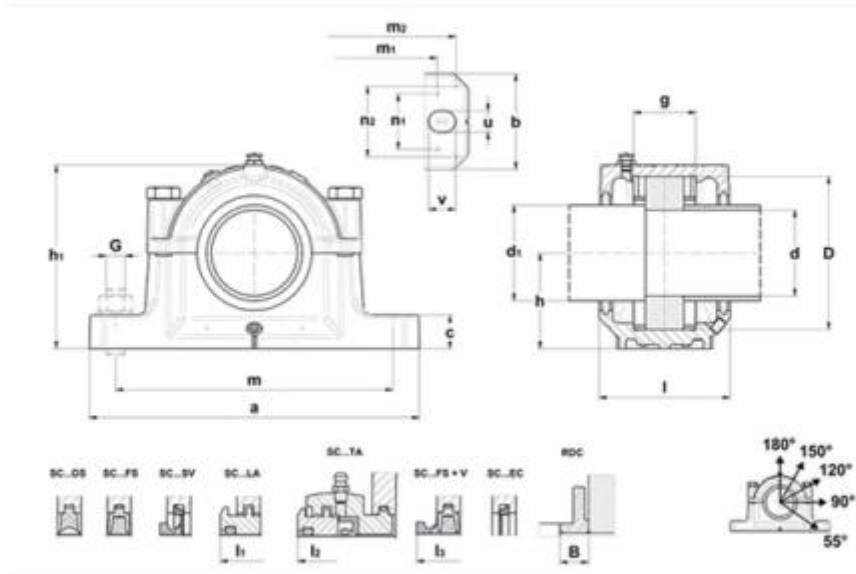

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Vòng bi	22214
Đai ốc khoá	KM 14
Vòng đệm khoá	MB 14

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

Dải nil (tùy chọn)	9x7,5x292
--------------------	-----------

BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M16
Bu lông kết nối	M16

Mô-men xoắn được khuyến nghị	130 N-m
Mắt bu lông	M10
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	70 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	75 mm
d3 - Ren trên trục	M70x2
a - Chiều dài vỏ gối	350 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	110 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	45 mm
g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	45 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	32 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	125 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	215 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	120 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	192 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	10 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	380 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	60 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	20 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	30 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	1 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	125 mm
Mức dầu	50-65 mm
Lượng dầu	1400 cm ³

Trọng lượng

28 kg

Vật liệu gối

grey cast

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor