


Vòng bi 1314S

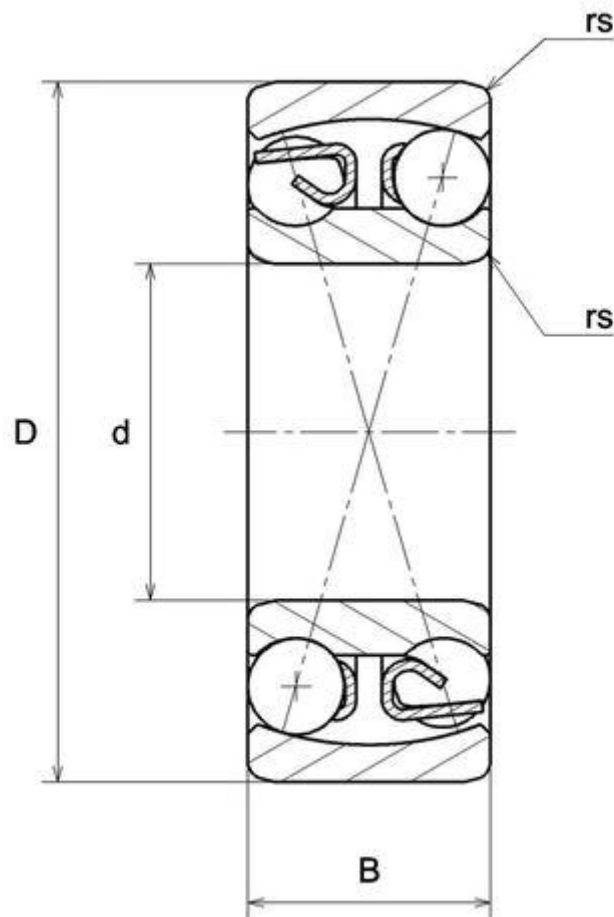

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	70 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	35 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	3,03 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	75 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	27,7 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,69 kN
e - Trị số giới hạn	0.22
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	3
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	2.8
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	4.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	81 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	139 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor