


Vòng bi 6024C3

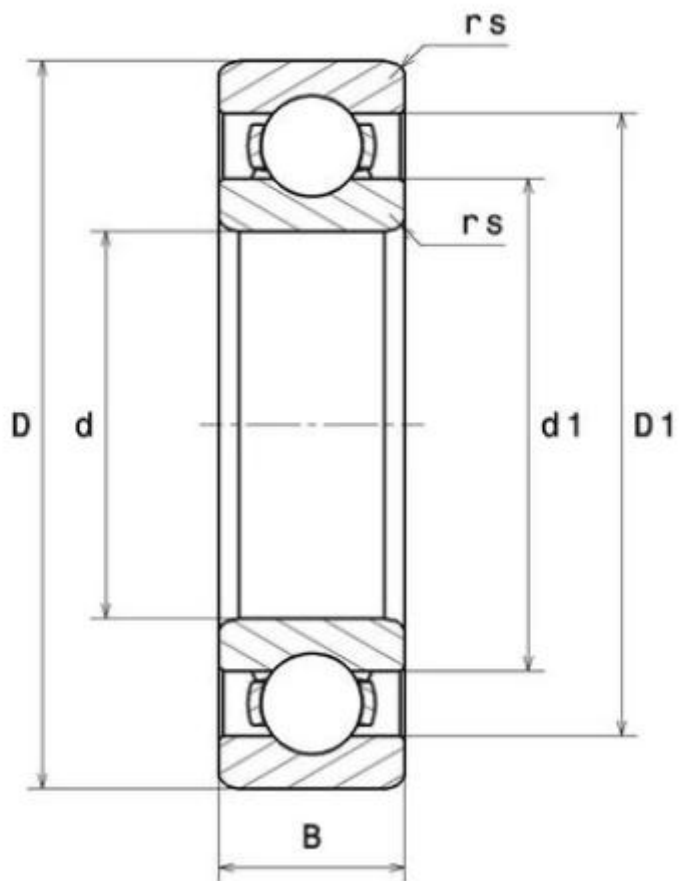

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	120 mm
D - Đường kính ngoài	180 mm
B - Chiều rộng	28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	2,07 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	94 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	79,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	4,65 kN
f0 - Hệ số	15.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	129 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	171 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor