


Vòng bi BK2512

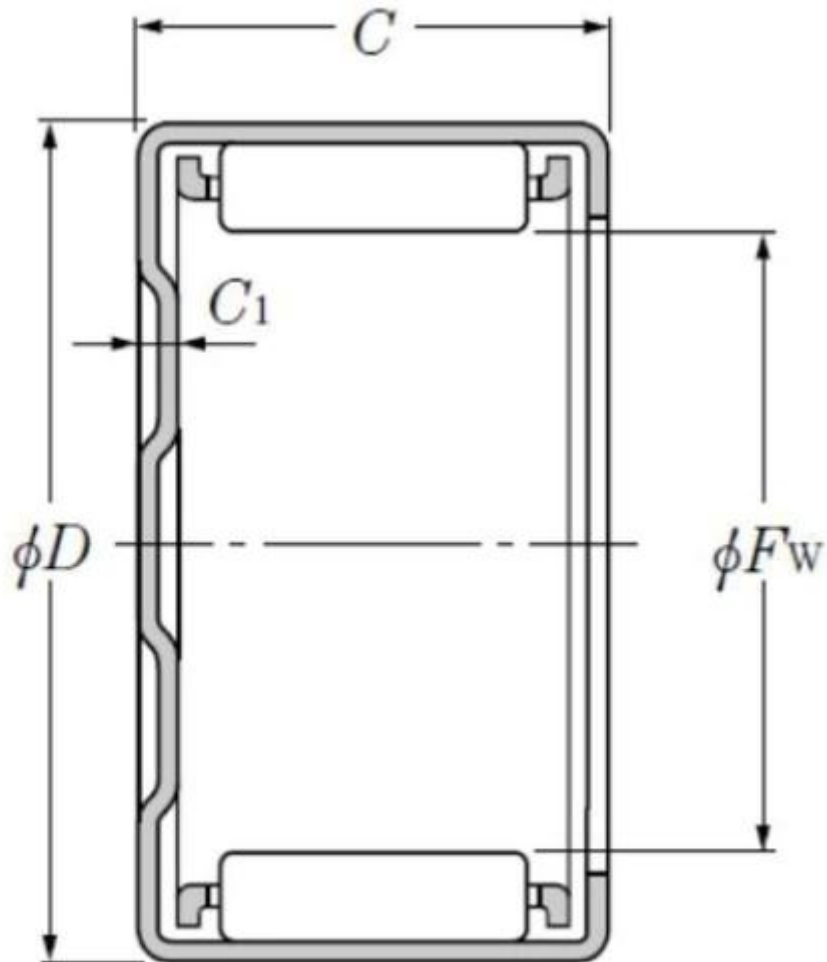

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Fw - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	32 mm
C - Chiều rộng	12 mm
C1 - Độ dày đầu kín của cốc kéo dài tối đa	2,7 mm
Lỗ bôi trơn trên vòng ngoài	Non/No

Tham chiếu vòng trong	IR20X25X12.5
Trọng lượng	0,023 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Cr - Tải trọng động	11,8 kN
C0r - Tải trọng tĩnh định mức	16,3 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	6500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor