


Vòng bi HMK1513L/3AS

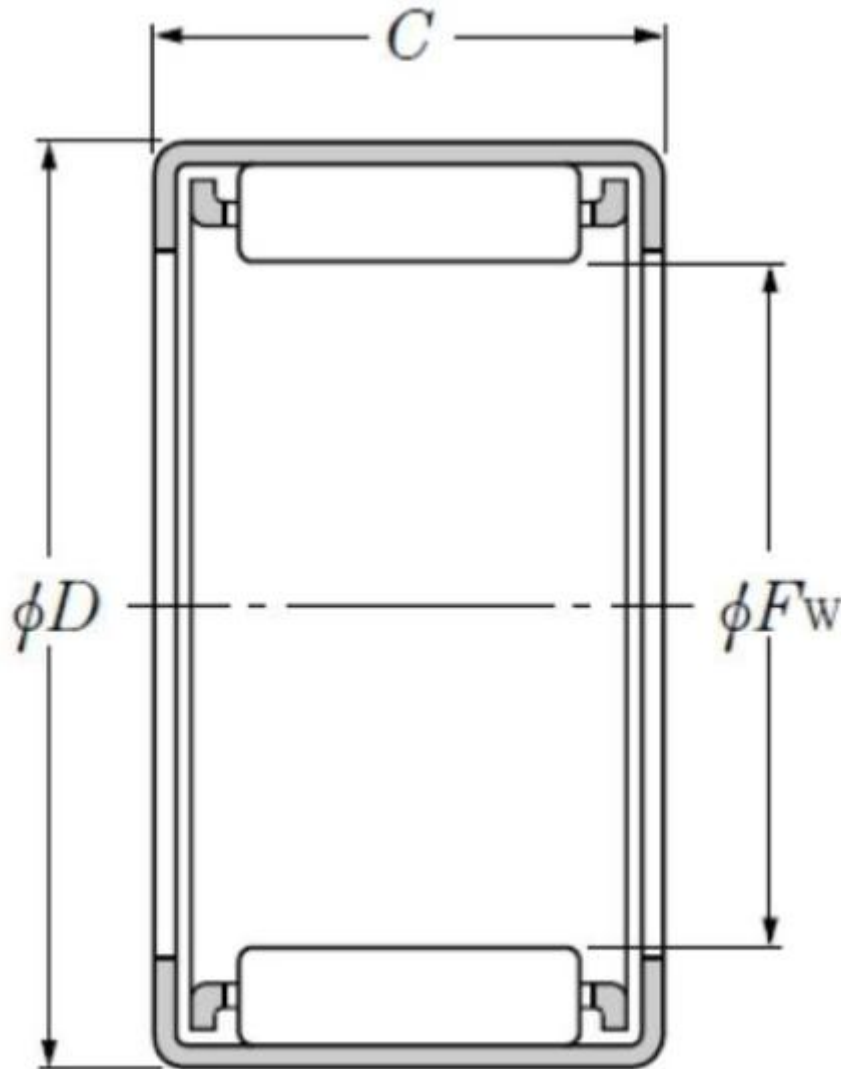

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Fw - Đường kính lỗ trục	15 mm
D - Đường kính ngoài	22 mm
C1 - Width of the drawn cup L	13 mm
Lỗ bôi trơn trên vòng ngoài	Non/No
Tham chiếu vòng trong	IR12X15X16

Trọng lượng	0,014 kg
-------------	----------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Cr - Tải trọng động	6,1 kN
C0r - Tải trọng tĩnh định mức	6 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	10000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	100 °C

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor