


Vòng bi NJ316

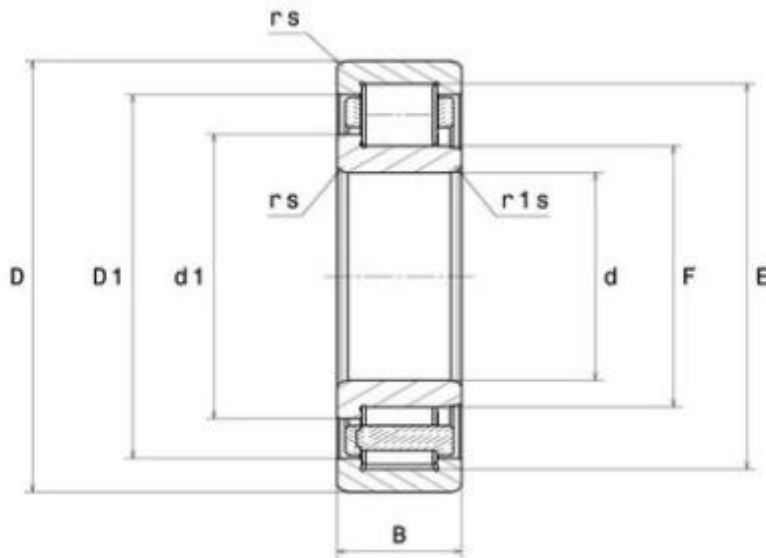

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	80 mm
D - Đường kính ngoài	170 mm
B - Chiều rộng	39 mm
E - Đường kính con lăn trên	147 mm
F - Đường kính con lăn dưới	103 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	111,8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	3,86 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	211 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	207 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	23,7 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	91 mm
da max - Small face shoulder max diameter	99 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	114 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	159 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor